
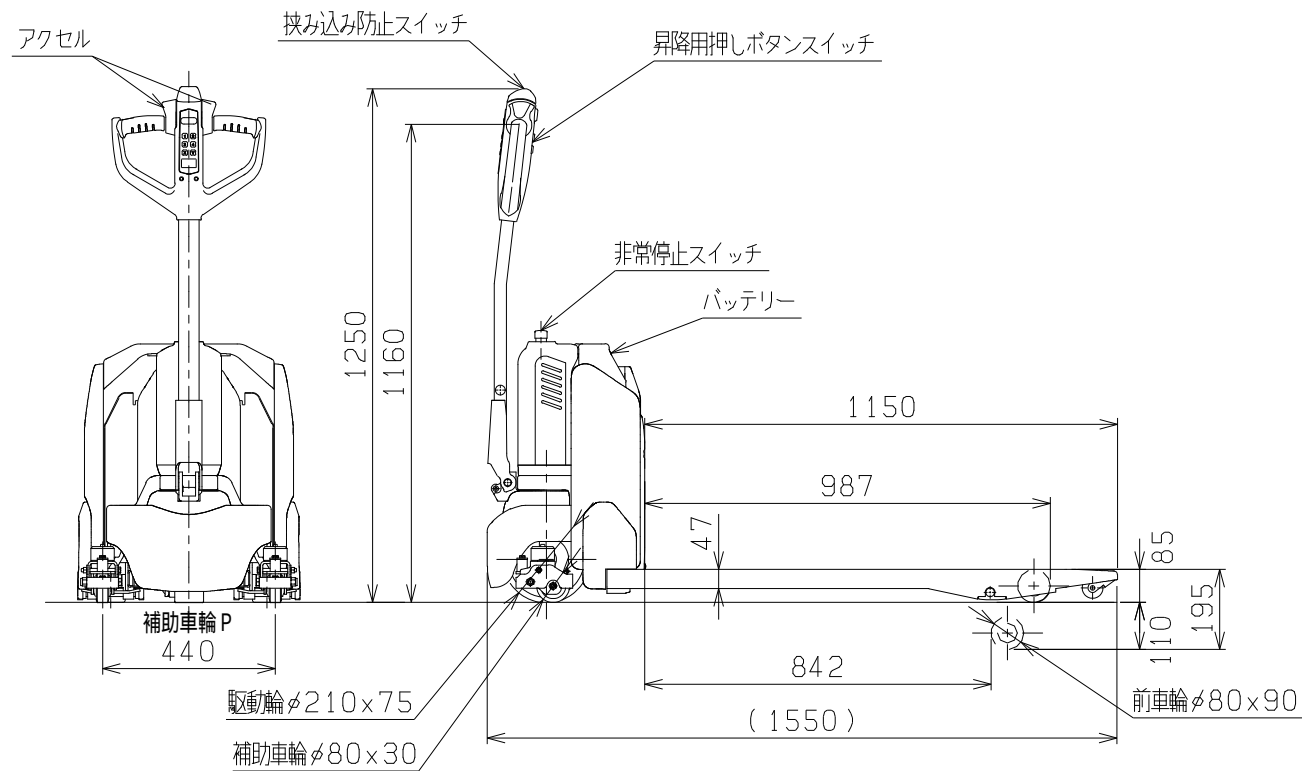


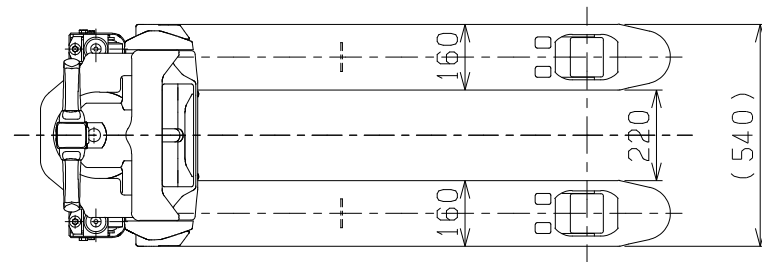

仕 様		
均 等 荷 重	1 2 0 0	k g
フォーク長	1 1 5 0	m m
フォーク高さ	8 5 ~ 1 9 5	m m
ストローク	1 1 0	m m
フォーク幅	1 6 0	m m
フォーク間隔	2 2 0	m m
全 長	1 5 5 0	m m
全 幅	5 4 0	m m
全 高	1 2 5 0	m m
自 重	1 3 2	k g

リフト方式	電 動 油 圧 式
モ ー タ ー	D C 2 4 V、0 . 5 k w
操 作 方 式	押しボタンスイッチ
バッテリー	2 4 V 2 0 A h
充 電 器	別置き型自動充電器 入力A C 1 0 0 V
走行方式	電 動 式
モ ー タ ー	D C 2 4 V、0 . 6 5 k w
操 作 方 式	アクセルレバー操作

品 名	E - F O R K	
型 式	E F - 1 2 C	
図面番号		
	2 0 2 0 年 5 月 1 日	B - 4
検 図	作 図	尺 度
	濱 田	1 / 1 5
HAMAGO 浜田工業株式会社		