
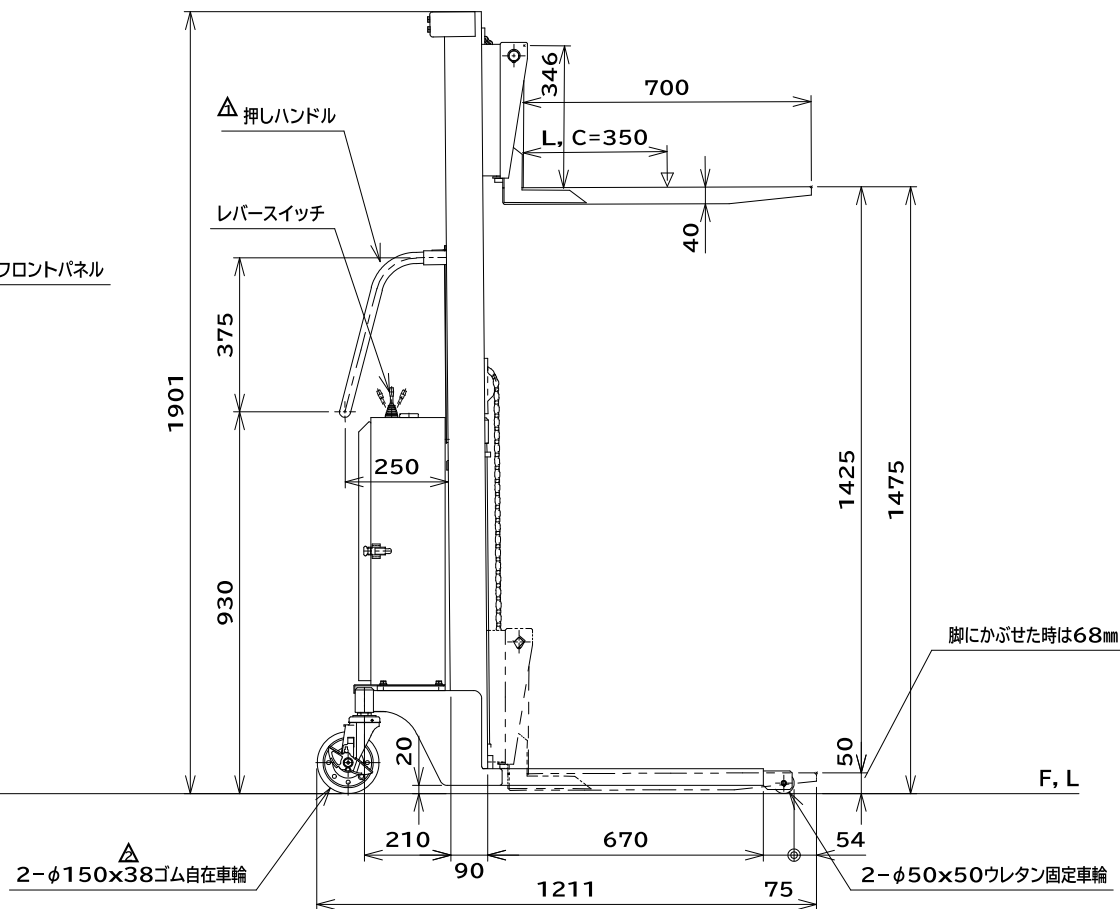
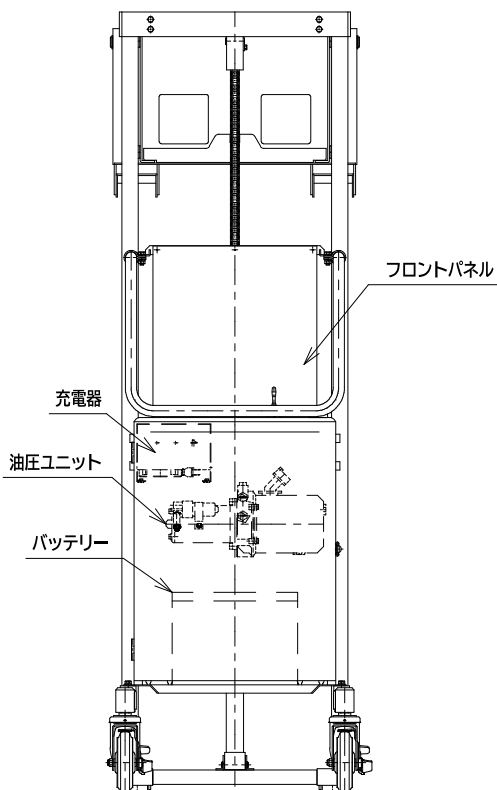
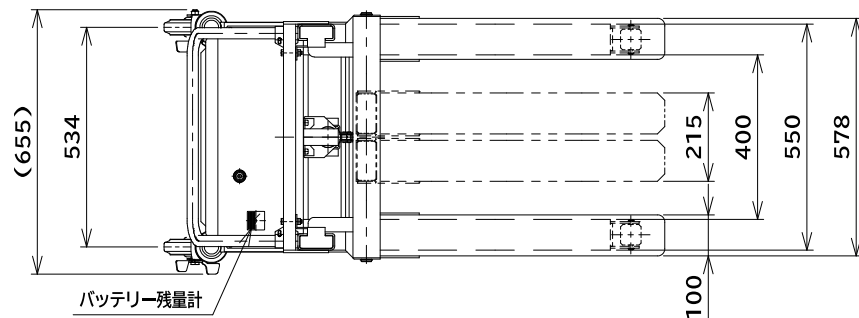


許容荷重
(kg)

荷重曲線図

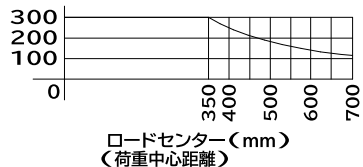

仕 様

型 式 GLF-D300-15-5H

許容荷重 300 kg

荷重中心距離(L, C) 350 mm

フォーク最低高サ 50 mm

〃 (脚ニカブセタ時) 68 mm

フォーク最高高サ 1475 mm

フォークストローク 1425 mm

フォーク長サ 700 mm

フォークスライド外幅 215~578 mm

脚ノ内幅 400 mm

脚ノ全外幅 550 mm

脚ノ全高サ 60 mm

外形寸法 655W×1211L×1901H mm

リフト方式 バッテリー油圧式

モーター D, C12V 0.7KW

バッテリー EB65

上昇時間, 無負荷/負荷 12/18秒

自動充電器(搭載) 入力AC100V

充電器コード 自動巻取り式・長サ2M

バッテリー残量計付

塗 装 色 標 準 色

自 重 164 kg

品 名 ゴールドリフター バッテリー式 低床タイプ

型 式 GLF-D300-15-5H

図面番号

平成22年7月13日

B-4

検 図

作 図

1
15



東正車輛株式会社

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20

△ メッキ→塗装 2023. 1. 1