
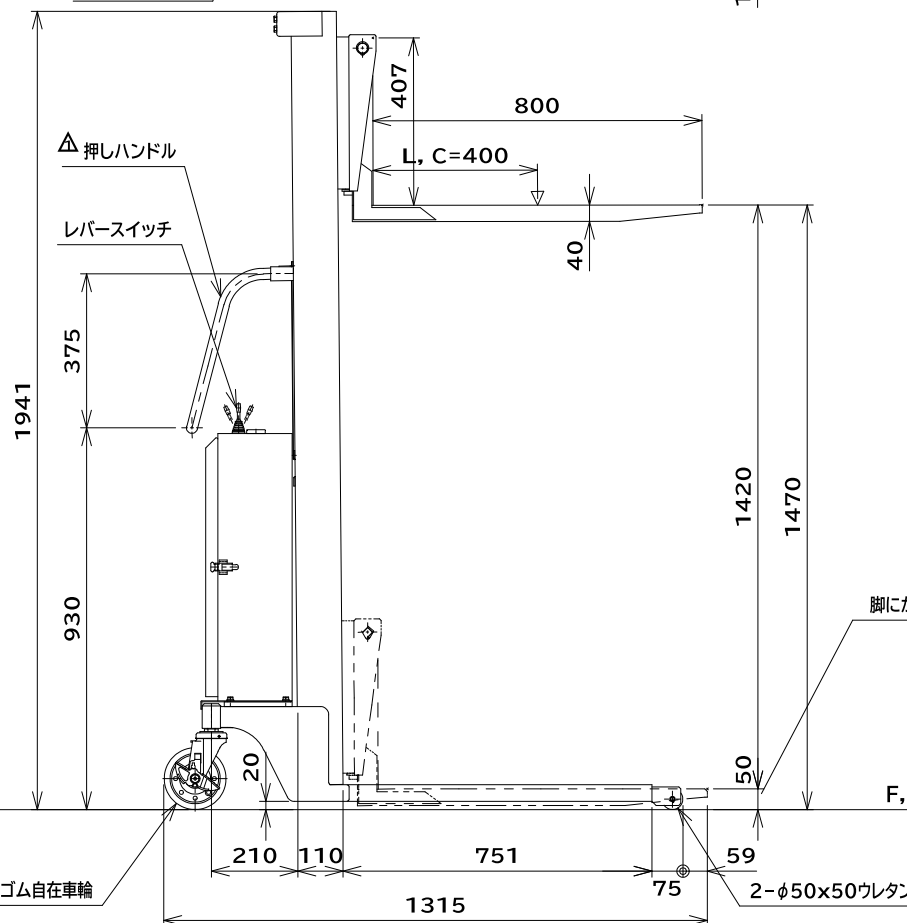
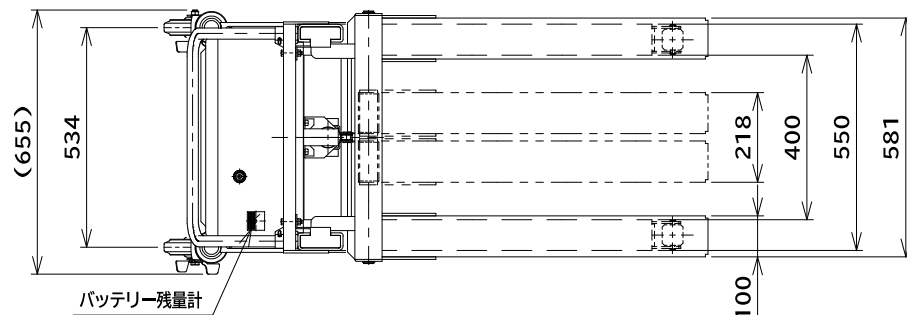
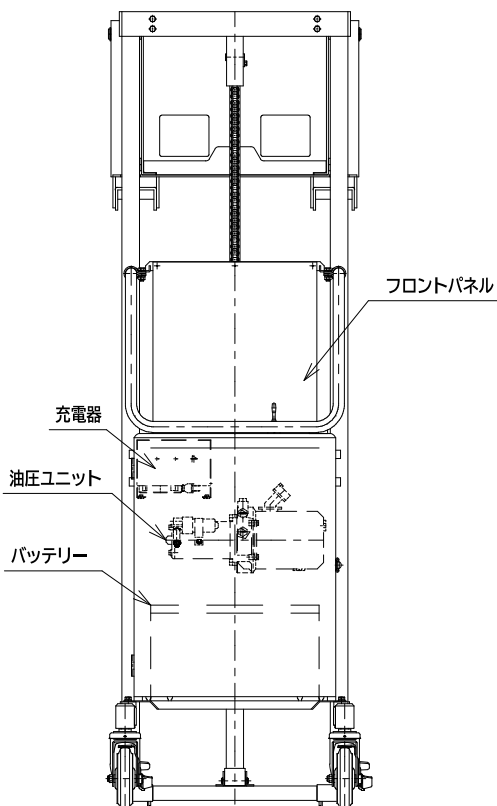


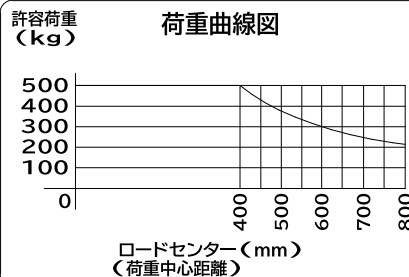

仕 様

型 式	GLF-D500-15-5H
許容荷重	500 kg
荷重中心距離 (L, C)	400 mm
フォーク最低高サ	50 mm
〃 (脚ニカブセタ時)	72 mm
フォーク最高高サ	1470 mm
フォークストローク	1420 mm
フォーク長サ	800 mm
フォークスライド外幅	218~581 mm
脚ノ内幅	400 mm
脚ノ全外幅	550 mm
脚ノ全高サ	60 mm
外形寸法	655W×1315L×1941H mm
リフト方式	バッテリー油圧式
モーター	D, C12V 0.7KW
バッテリー	EB100
上昇時間, 無負荷/負荷	18/25秒
自動充電器 (搭載)	入力AC100V
充電器コード	自動巻取り式・長サ2M
バッテリー残量計付	
塗 装 色	標 準 色
自 重	191 kg

品 名	ゴールドリフター バッテリー式 低床タイプ	
型 式	GLF-D500-15-5H	
図面番号		
平成22年7月13日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/15
 東正車輛株式会社		

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20

△ メッキ→塗装 2023. 1. 1