
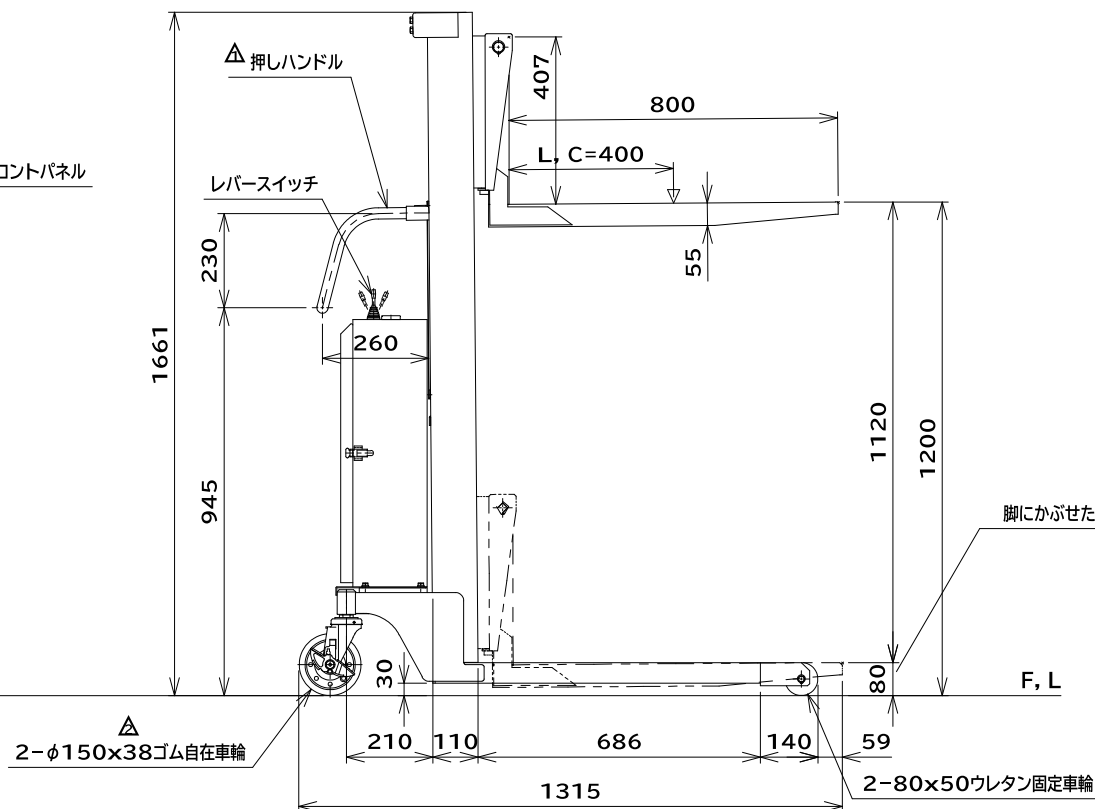
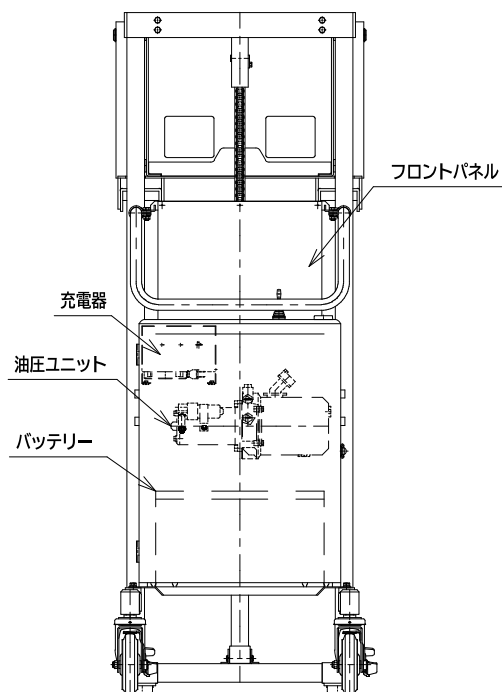
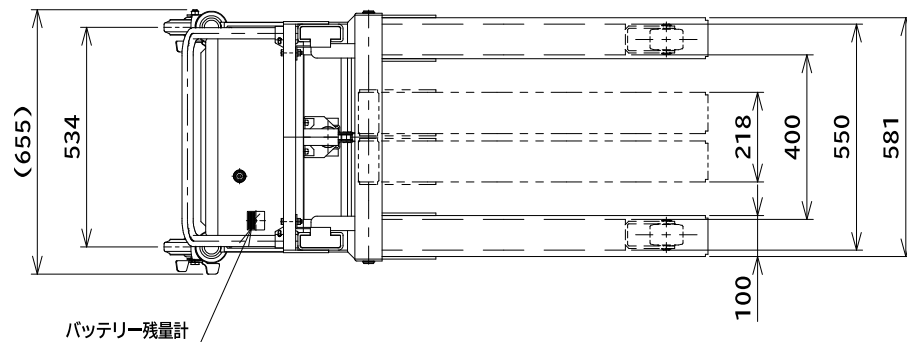


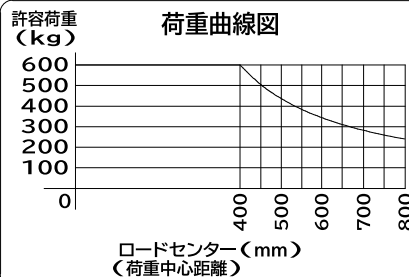

仕 様

型 式 GLF-D600-12

許容荷重 600 kg

荷重中心距離 (L, C) 400 mm

フォーク最低高サ 80 mm

〃 (脚ニカブセタ時) 93.5 mm

フォーク最高高サ 1200 mm

フォークストローク 1120 mm

フォーク長サ 800 mm

フォークスライド外幅 218~581 mm

脚ノ内幅 400 mm

脚ノ全外幅 550 mm

脚ノ全高サ 80 mm

外形寸法 655W×1315L×1661H mm

リフト方式 バッテリー油圧式

モーター D, C12V 0.7KW

バッテリー EB100

上昇時間, 無負荷/負荷 14/20秒

自動充電器(搭載) 入力AC100V

充電器コード 自動巻取り式・長サ2M

バッテリー残量計付

塗 装 色 標 準 色

自 重 176 kg

品 名 ゴールドリフター バッテリー式

型 式 GLF-D600-12

図面番号

平成22年7月13日

B-4

検 図

作 図

尺 度

1/15

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20

△ メッキ→塗装 2023. 1. 1



東正車輛株式会社