
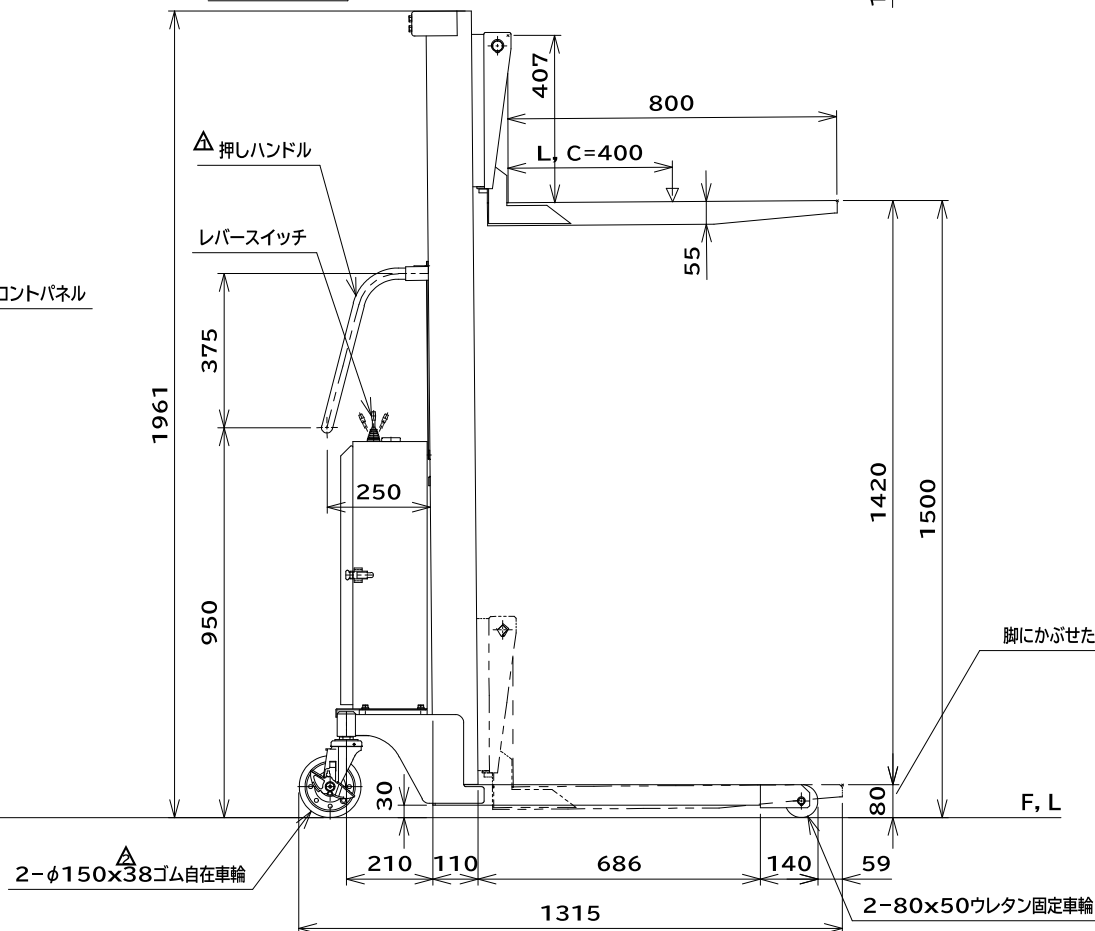
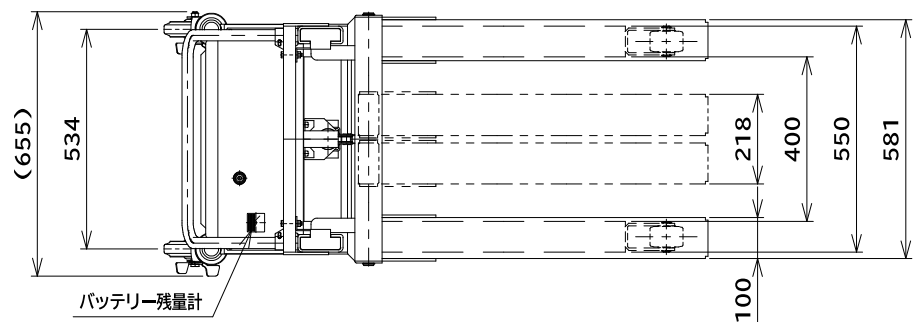
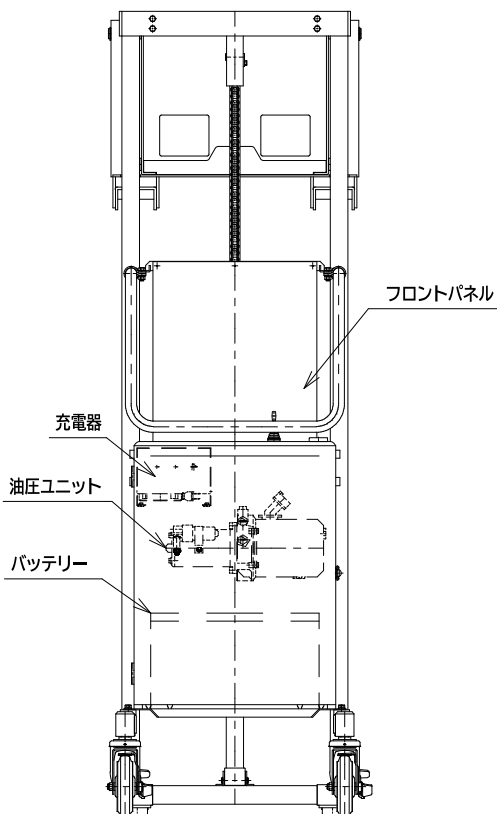


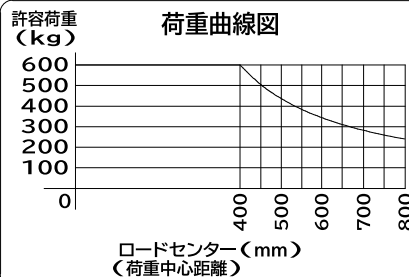

仕 様

型 式 GLF-D600-15

許容荷重 600 kg

荷重中心距離 (L, C) 400 mm

フォーク最低高サ 80 mm

〃 (脚ニカブセタ時) 93.5 mm

フォーク最高高サ 1500 mm

フォークストローク 1420 mm

フォーク長サ 800 mm

フォークスライド外幅 218~581 mm

脚ノ内幅 400 mm

脚ノ全外幅 550 mm

脚ノ全高サ 80 mm

外形寸法 655W×1315L×1961H mm

リフト方式 バッテリー油圧式

モーター D, C12V 0.7KW

バッテリー EB100

上昇時間, 無負荷/負荷 18/25秒

自動充電器(搭載) 入力AC100V

充電器コード 自動巻取り式・長サ2M

バッテリー残量計付

塗 装 色 標 準 色

自 重 186 kg

品 名	ゴールドリフター バッテリー式	
型 式	GLF-D600-15	
図面番号		
平成22年7月13日		B-4
検 図	作 図	尺 度
		1/15
 東正車輛株式会社		

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20

△ メッキ→塗装 2023. 1. 1