

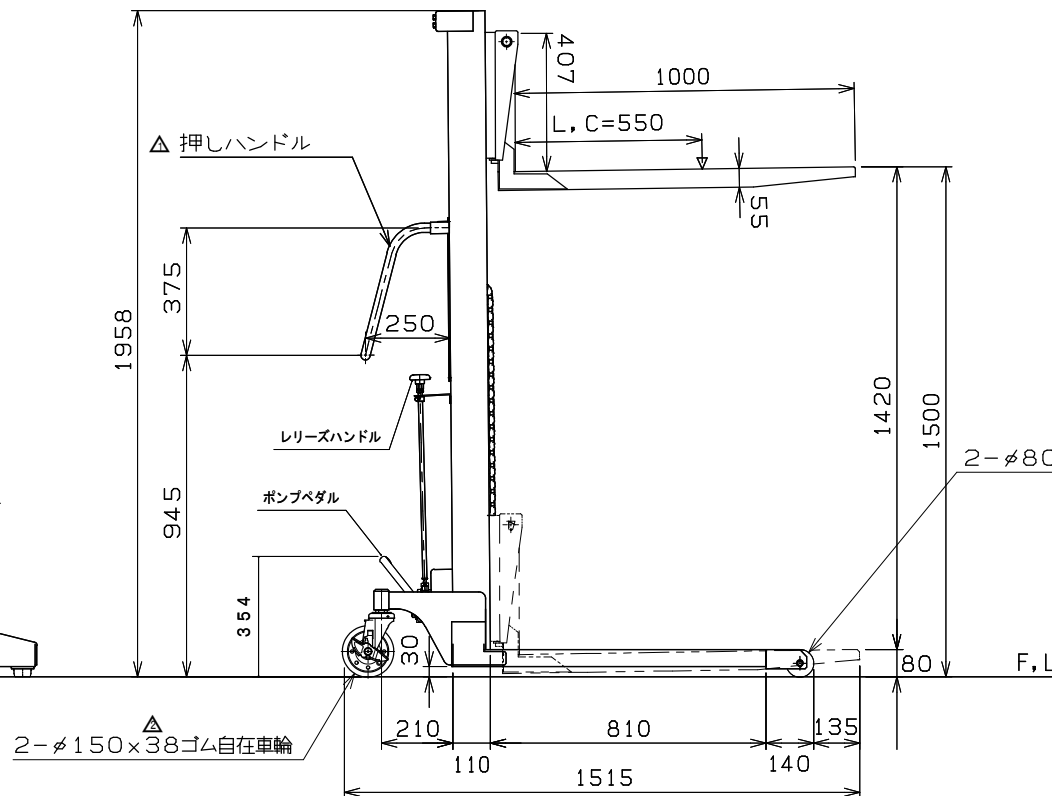
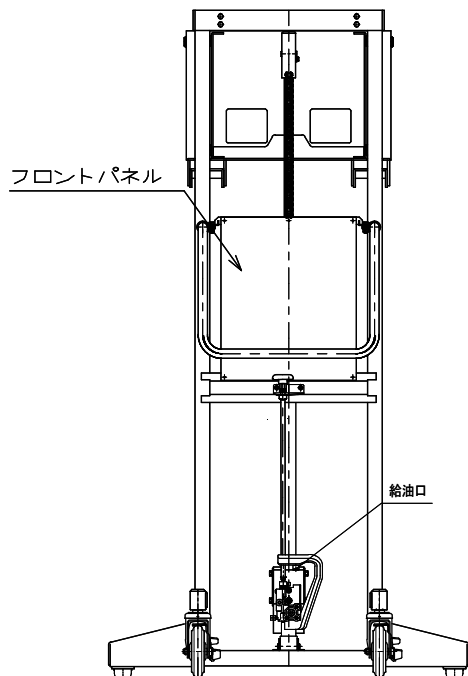


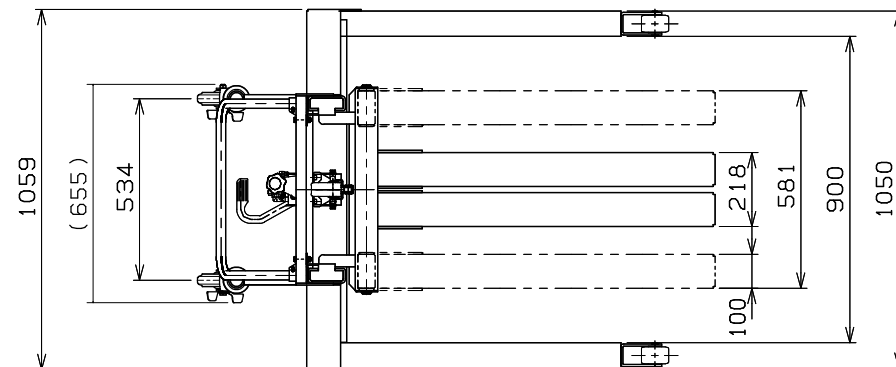

仕様

型式	GLF-H400-15W-9
許容荷重	400 kg
荷重中心距離 (L, C)	550 mm
フォーク最低高サ	80 mm
フォーク最高高サ	1500 mm
フォークストローク	1420 mm
フォーク長サ	1000 mm
フォークスライド外幅	218~581 mm
脚ノ内幅	900 mm
脚ノ全外幅	1050 mm
脚ノ全高サ	80 mm
外形寸法	1059W×1515L×1958H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 94 回
早送り時ノポンプ回数	約 35 回
(許容荷重ノ約20%マデガ自動的ニ早送りニナリマス。)	
塗装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	その他 N-2
自重	141 kg

品名	ゴールドリフター	
型式	GLF-H400-15W-9	
図面番号		
平成30年11月7日	検 図	B-4
作 図	尺 度	
	濱田	1/18

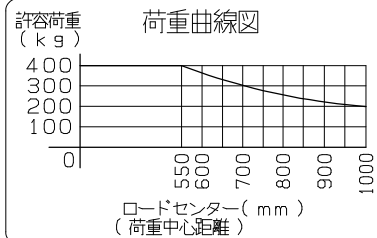

東正車輛株式会社

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20

△ メッキ塗装 2023. 1. 1