
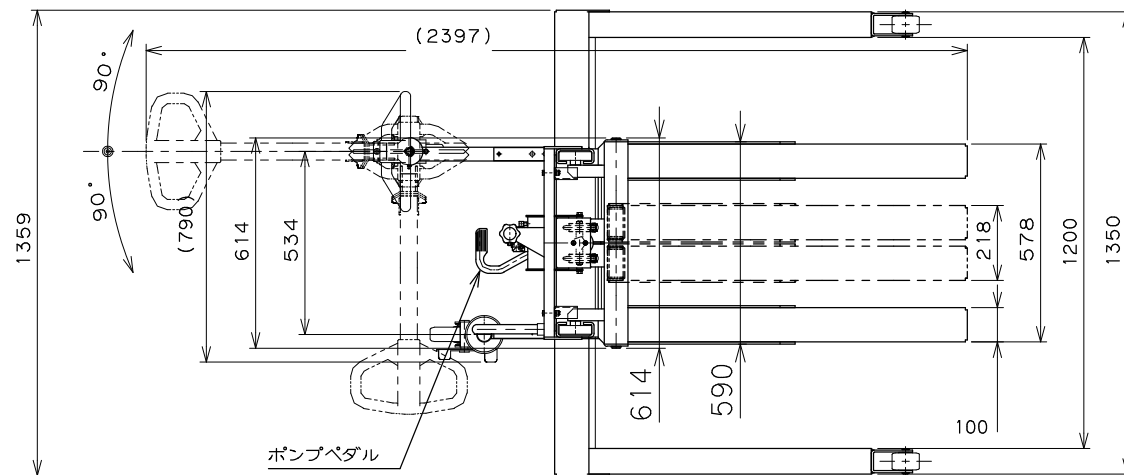


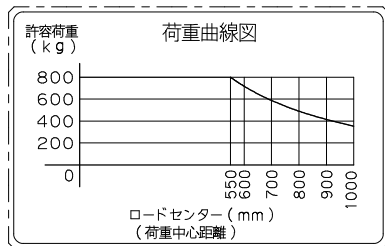

仕 様

型 式 GLF-H800-11W

許容荷重 800 kg

荷重中心距離 (L, C) 550 mm

フォーク最低高サ 85 mm

フォーク最高高サ 1100 mm

フォークストローク 1015 mm

フォーク長サ 1000 mm

フォークスライド外幅 218~578 mm

脚ノ内幅 1200 mm

脚ノ全外幅 1350 mm

脚ノ全高サ 80 mm

外形寸法 1359W×1726L×1661H mm

リフト方式 足踏油圧式

ポンプ回数 約 199 回

早送り時ノポンプ回数 約 76 回


(許容荷重ノ約20%マデガ自動的ニ早送りニナリマス。)

塗 装 粉体塗装

塗装色 マスト本体 10R4/13

(マンセル値) その他 N-2

自 重 226 kg

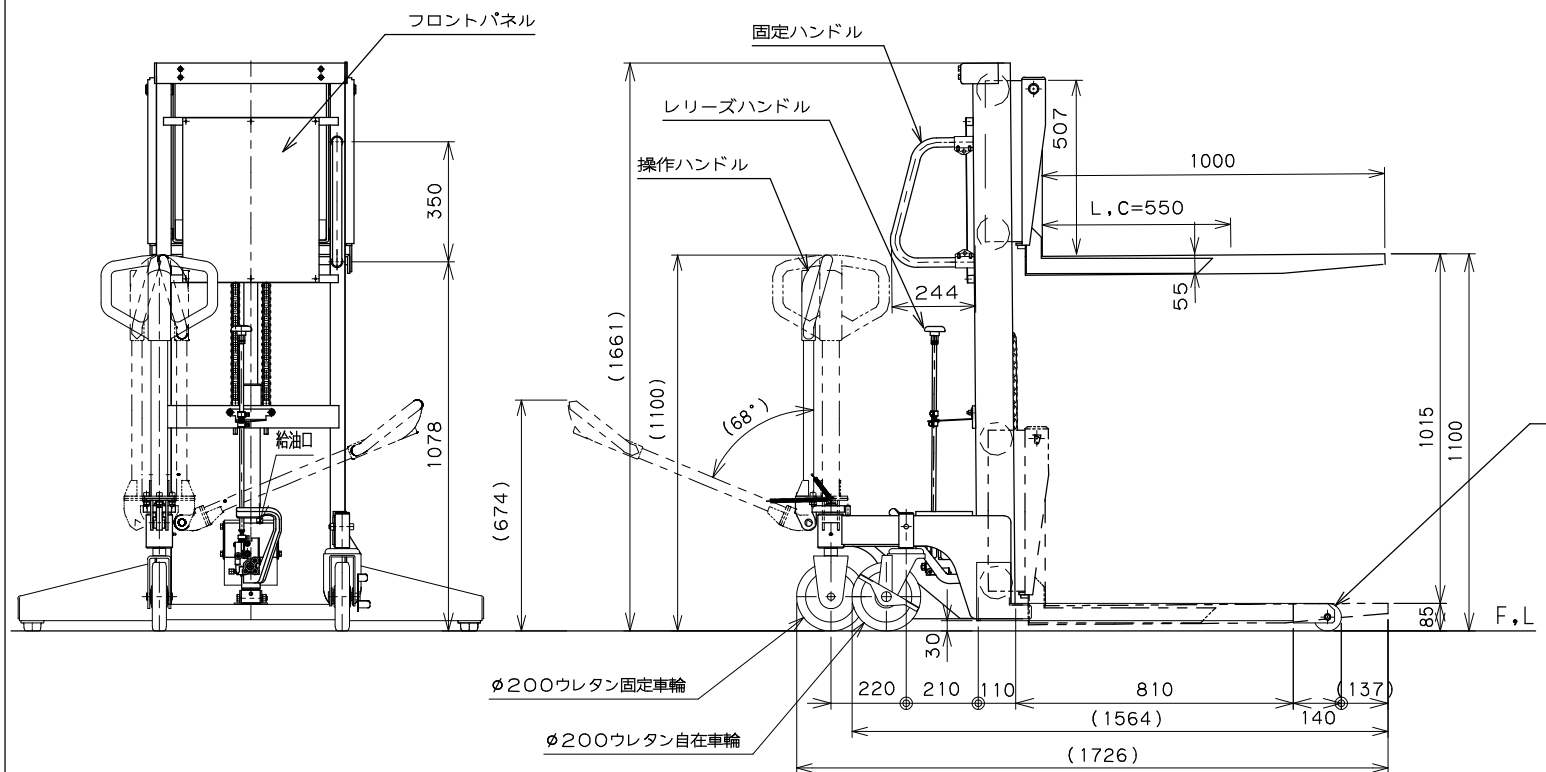

2-φ80×50
ウレタン固定車輪

品 名 ゴールドリフター

型 式 GLF-H800-11W

図面番号

2020年03月03日 B-4

検 図 作 図 尺 度

1
18



東正車輛株式会社