
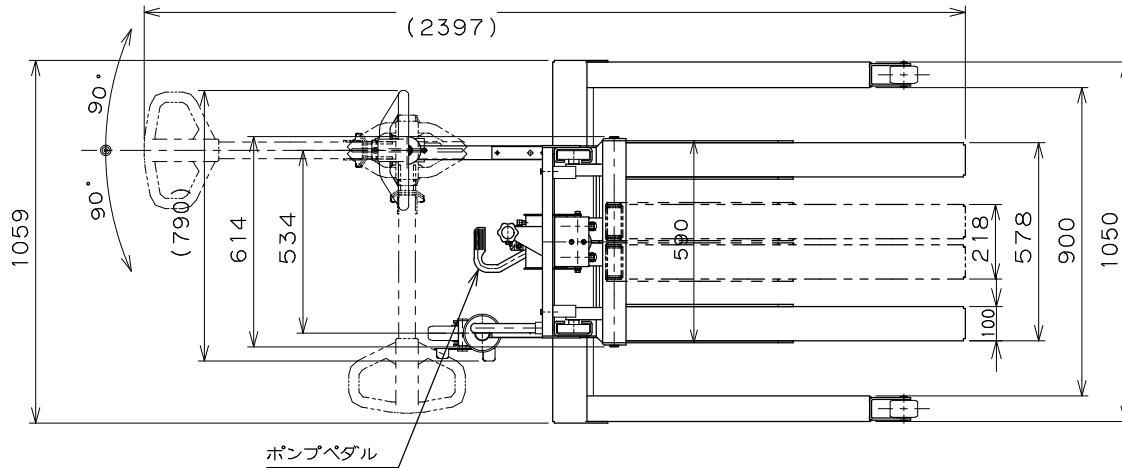


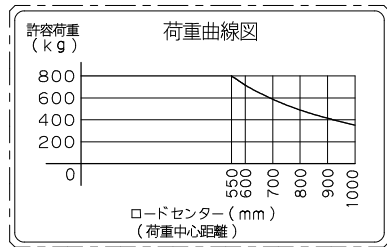

仕様

型式 GLF-H800-14W-9

許容荷重 800 kg

荷重中心距離 (L, C) 550 mm

フォーク最低高サ 85 mm

フォーク最高高サ 1400 mm

フォークストローク 1315 mm

フォーク長サ 1000 mm

フォークスライド外幅 218~578 mm

脚ノ内幅 900 mm

脚ノ全外幅 1050 mm

脚ノ全高サ 80 mm

外形寸法 1059W×1726L×1961H mm

リフト方式 足踏油圧式

ポンプ回数 約 221 回

早送り時ノポンプ回数 約 85 回


(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)

塗装 粉体塗装

塗装色 マスト本体 10R4/13

(マンセル値) その他 N-2

自重 227 kg

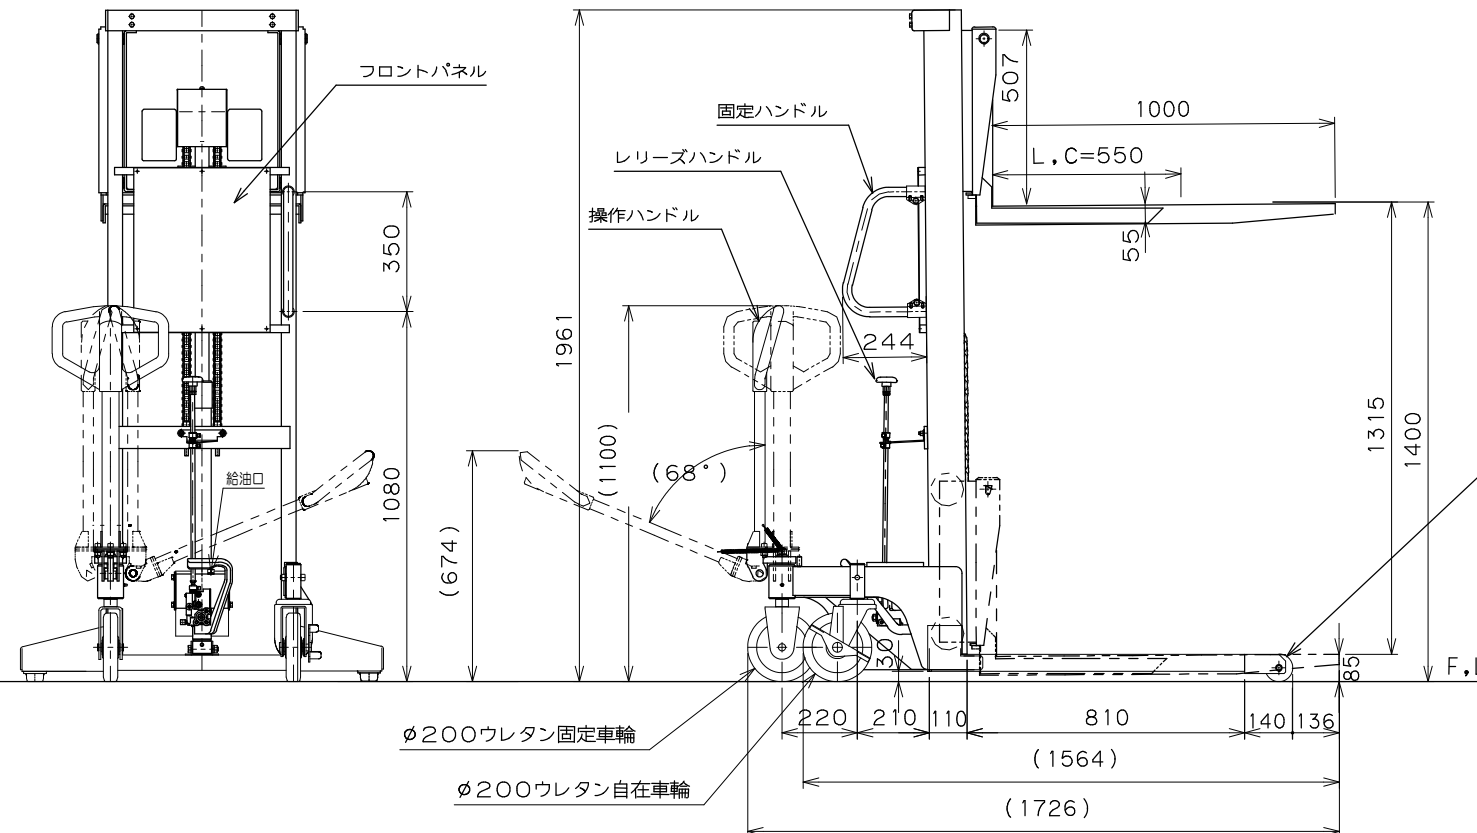

2-φ80×50
ウレタン固定車輪

品名	ゴールドリフター	
型式	GLF-H800-14W-9	
図面番号		
平成30年11月7日	検	B-4
図	作	尺 度
	濱田	1/18
 東正車輛株式会社		