

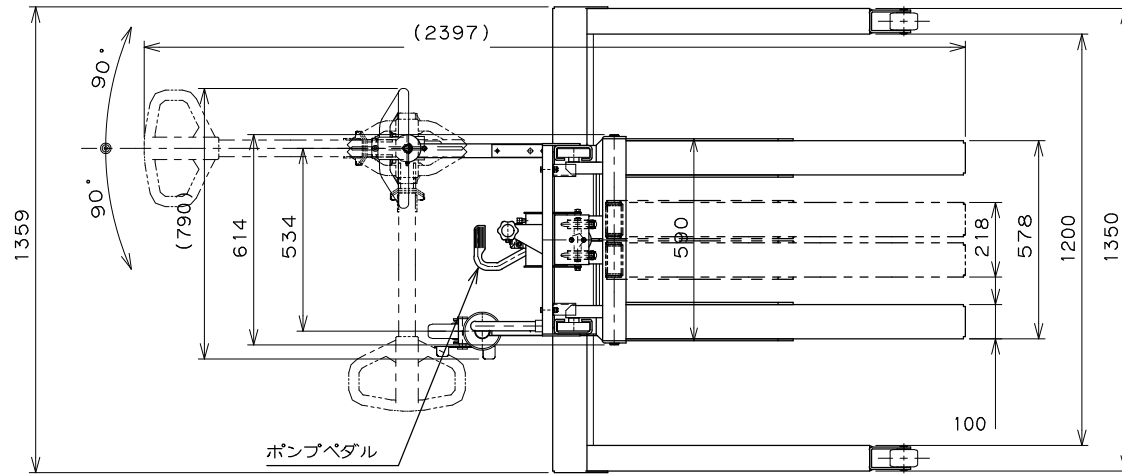


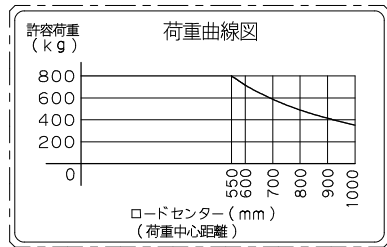

仕様

型式	GLF-H800-14W
許容荷重	800 kg
荷重中心距離 (L, C)	550 mm
フォーク最低高サ	85 mm
フォーク最高高サ	1400 mm
フォークストローク	1315 mm
フォーク長サ	1000 mm
フォークスライド外幅	218~578 mm
脚ノ内幅	1200 mm
脚ノ全外幅	1350 mm
脚ノ全高サ	80 mm
外形寸法	1359W×1726L×1961H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 221 回
早送り時ノポンプ回数	約 85 回
(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)	
塗装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	その他 N-2
自重	232 kg

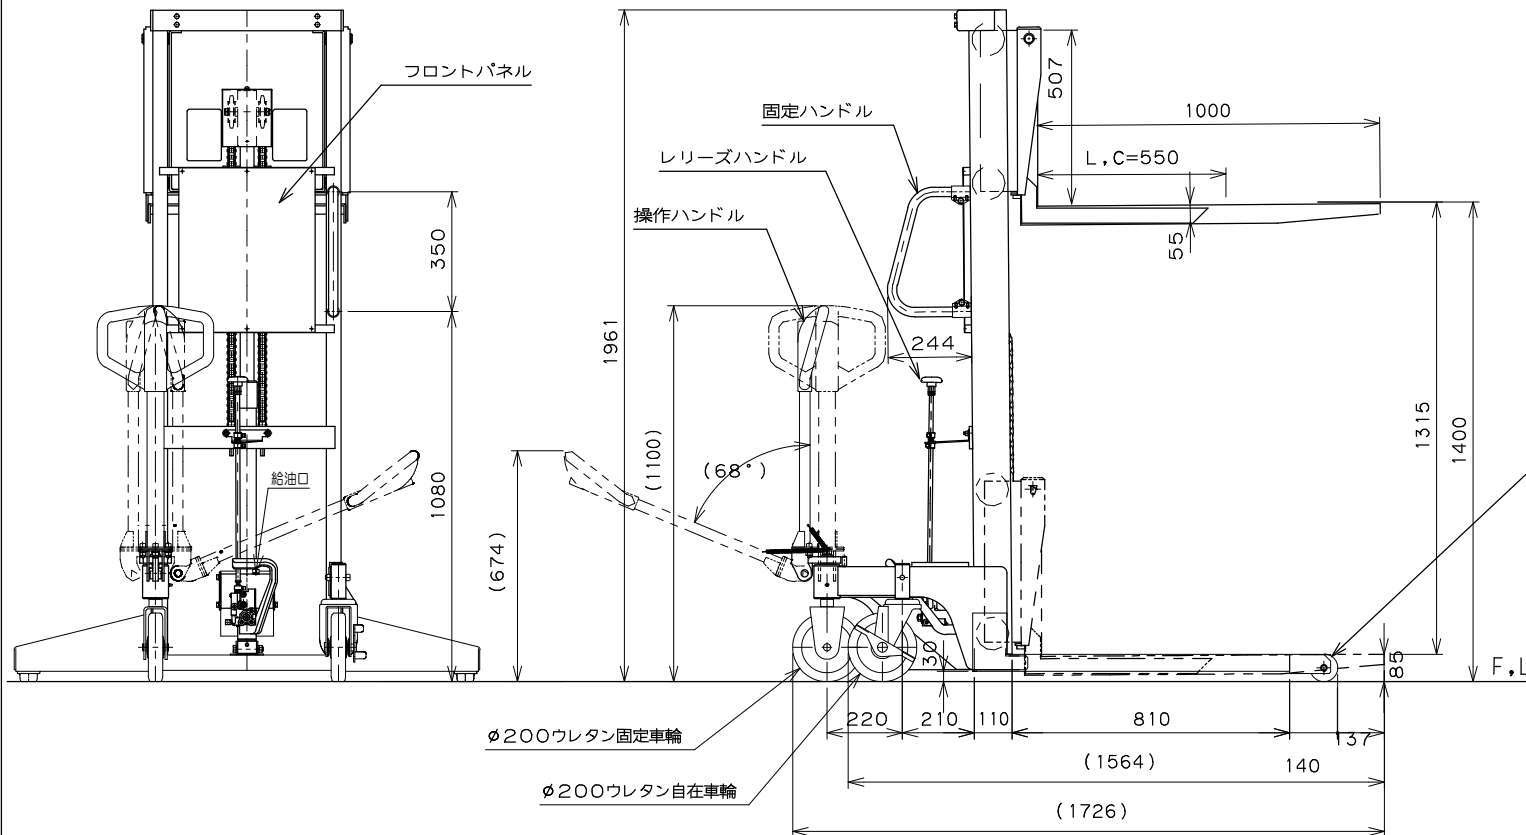

2-φ80×50
ウレタン固定車輪

品名	ゴールドリフター	
型式	GLF-H800-14W	
図面番号		
平成30年11月7日	検 図	B-4
作 図	尺 度	
濱田	1	18
東正車輛株式会社		