



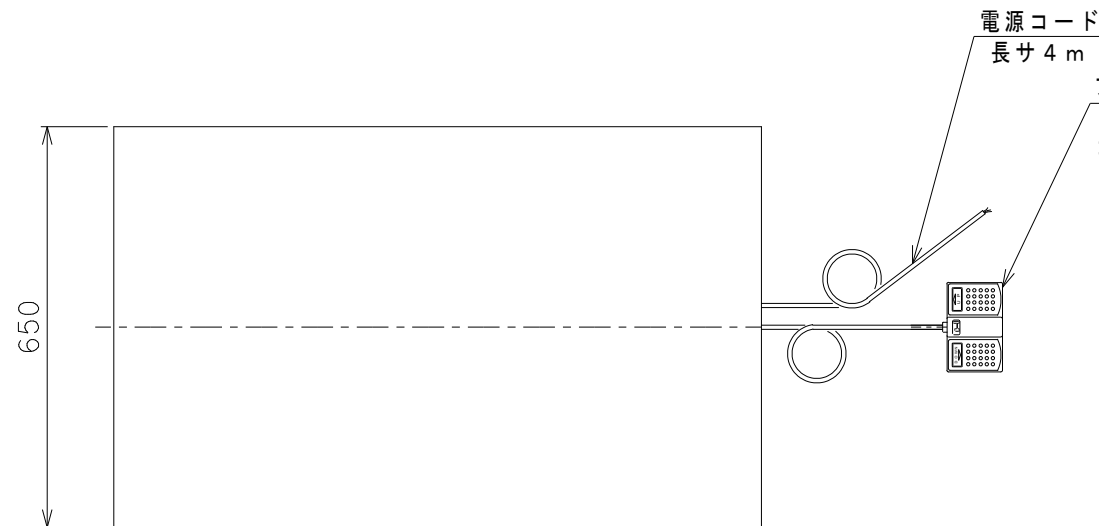

仕 様

型 式	式 G L I - 1 0 0 0 - 0 6 1 0		
積 載 荷 重	1 0 0 0	K g	
テーブル寸法	1 0 5 0 ^L × 6 5 0 ^W	m m	
テーブル高サ	2 0 5 ~ 7 0 5	m m	
ストローク	5 0 0	m m	
全 長	1 0 5 0	m m	
全 巾	6 5 0	m m	
全 高	2 0 5	m m	
リフト方式	電 動 ボールネジ式		
制御方式	マグネットスイッチ制御		
操作方式	フットスイッチ		
モーター	3相AC200V、0. 4 KW		
電源コード	長サ	4	m
昇降時間	2 2 秒 (5 0 H Z)	1 8 秒 (6 0 H Z)	
最大使用頻度 8 0 回 / 時間 ・ 最大起動頻度 1 0 回 / 分			
上昇端、下降端リミットスイッチ付			
自 重	1 5 3	K g	
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3		

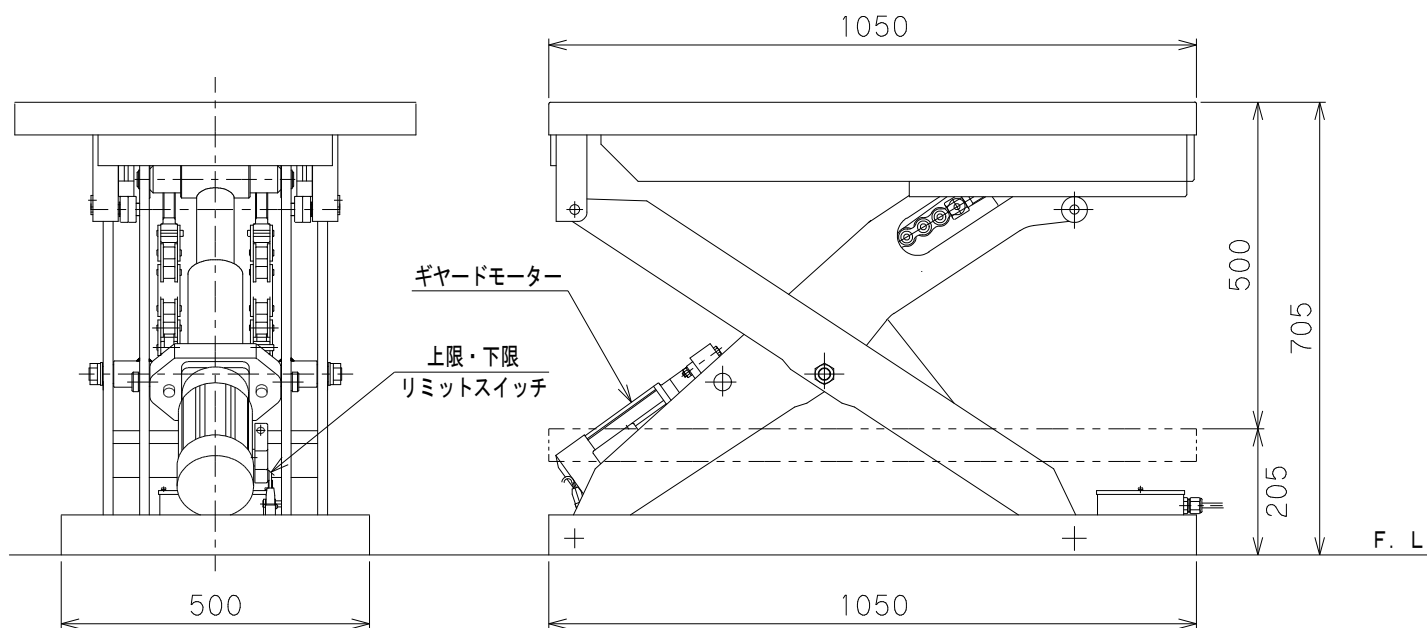

品 名	ゴールドリフター	
型 式	G L I - 1 0 0 0 - 0 6 1 0	
図面番号	G I - 3 2	
平成28年4月16日	B - 4	
検 図	作 図	尺 度
		1 / 1 0
東正車輛株式会社		