
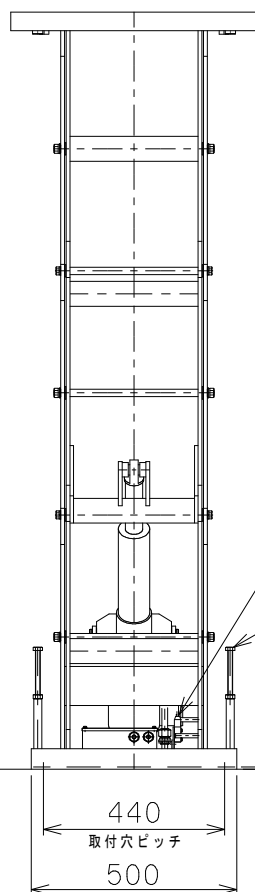



フットスイッチ
UP・DOWN
コード長さ 2 m

電源コード
長さ 4 m

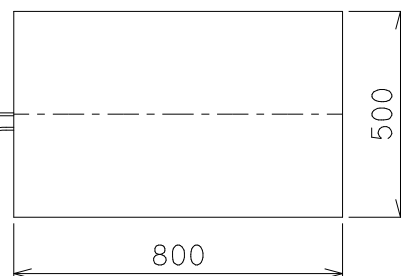

上限・下限リミットスイッチ
下限アジャストボルト

4- ϕ 13
アンカーボルト取付穴

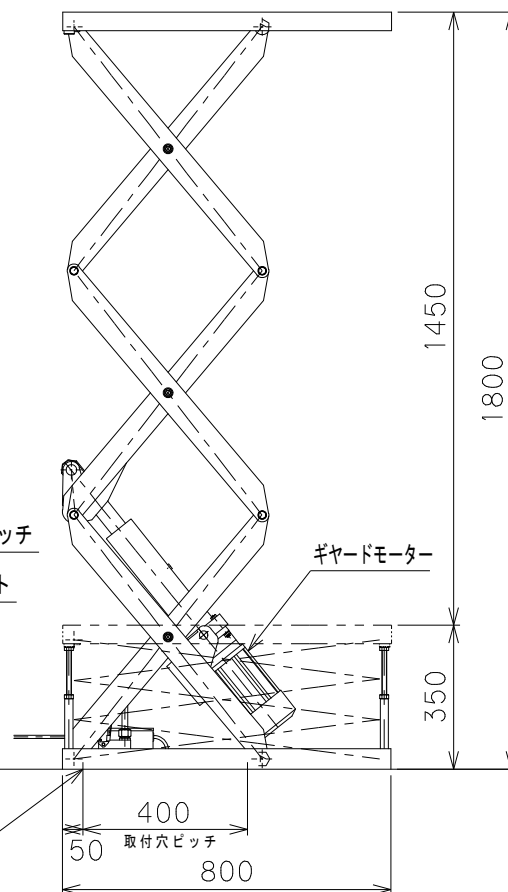

ギヤードモーター

F. L

仕 様

型 式	GLI-100-0508W3	
積 載 荷 重	100	K g
テーブル寸法	800 L×500 W	mm
テーブル高さ	350～1800	mm
ストローク	1450	mm
全 長	800	mm
全 巾	500	mm
全 高	350	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0.2KW	
電源コード	長さ	4 m
昇降時間	28秒(50HZ)	24秒(60HZ)
最大使用頻度80回／時間・最大起動頻度10回／分		
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	121	K g
塗 装 色	10R4／13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-100-0508W3	
図 面 番 号	GI-15	
平成28年4月16日		B-4
検 図	作 図	尺 度
		1/ 15
 東正車輛株式会社		