


フットスイッチ
UP・DOWN
コード長さ2m


電源コード
長さ4m

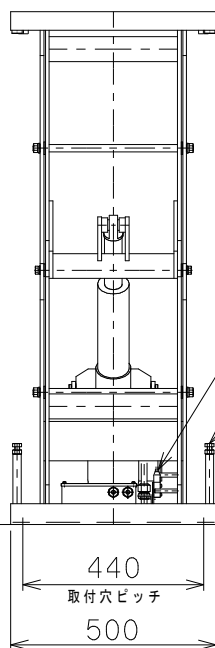

上限・下限リミットスイッチ

下限アジャストボルト

4- ϕ 13
アンカーボルト取付穴

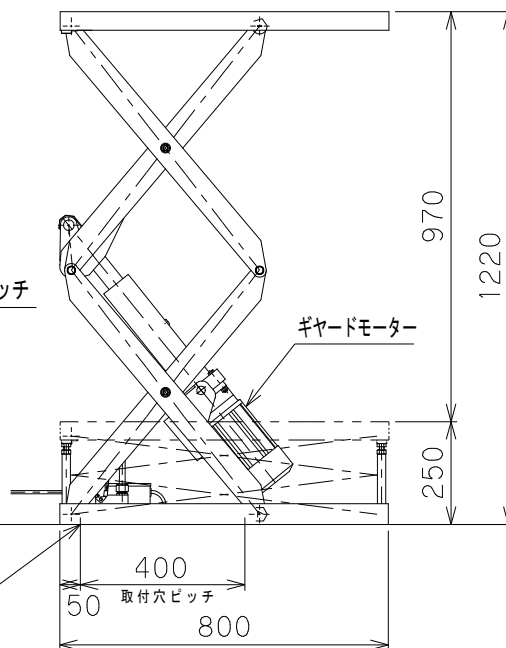

ギヤードモーター

仕 様		
型 式	G L I - 2 0 0 - 0 5 0 8 W	
積 載 荷 重	2 0 0	K g
テーブル寸法	8 0 0 L × 5 0 0 W	mm
テーブル高サ	2 5 0 ~ 1 2 2 0	mm
ストローク	9 7 0	mm
全 長	8 0 0	mm
全 巾	5 0 0	mm
全 高	2 5 0	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0. 2 KW	
電源コード	長サ	4 m
昇降時間	2 8 秒 (5 0 H Z)	2 4 秒 (6 0 H Z)
最大使用頻度	8 0 回 / 時間 ・ 最大起動頻度 1 0 回 / 分	
上昇端、下降端	リミットスイッチ付	
自 重	1 0 3	K g
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-200-0508W	
図面番号	GI-13	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/15
 東正車輛株式会社		