


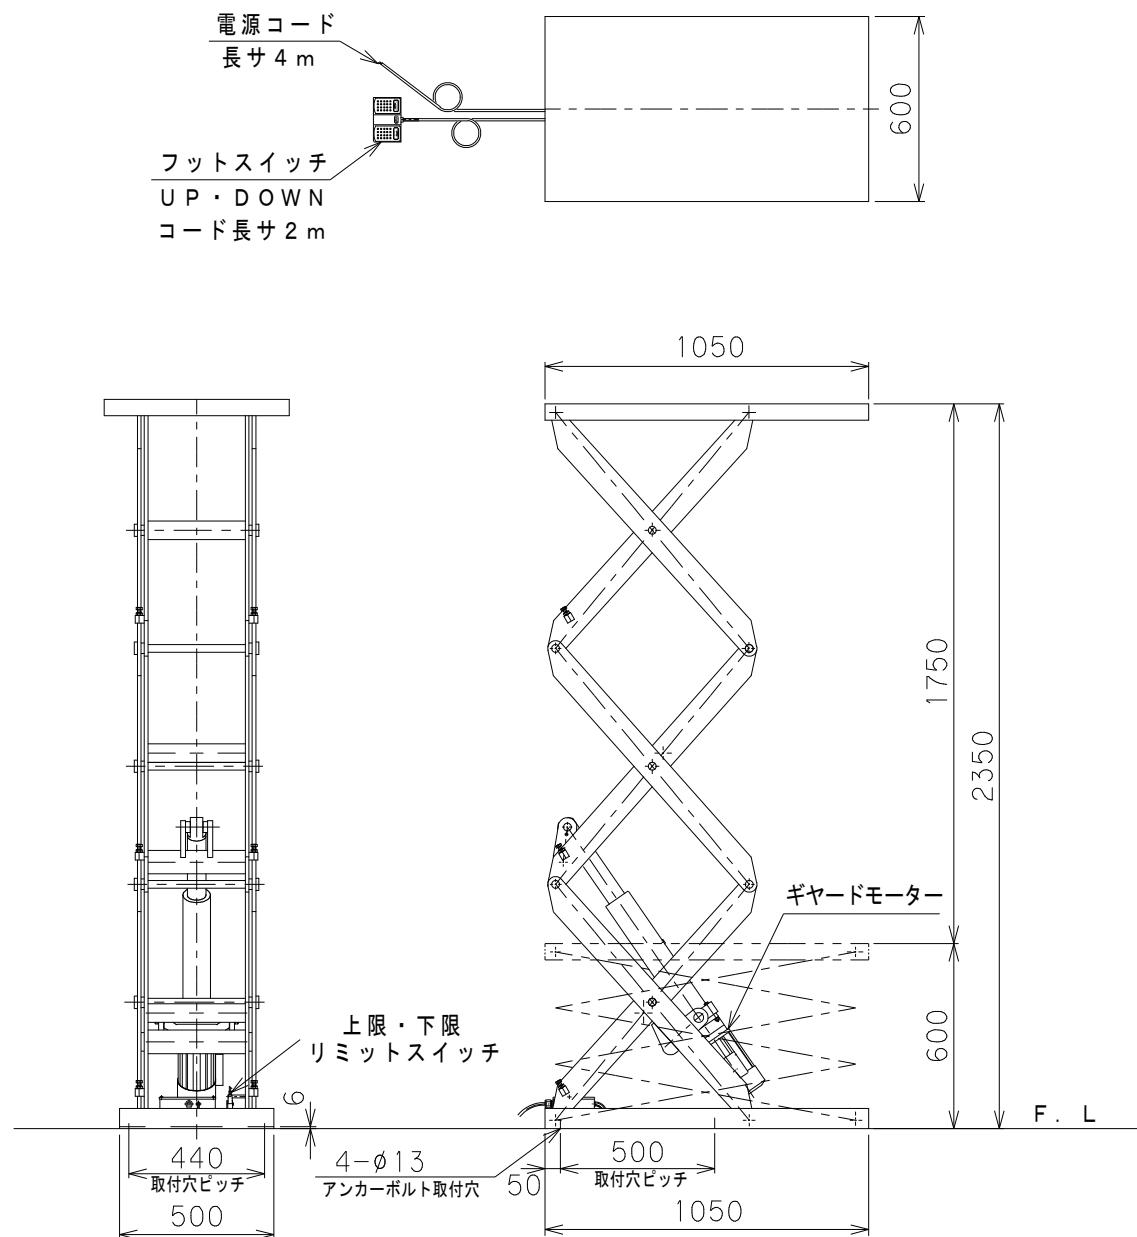

仕 様		
型 式	G L I - 2 5 0 - 0 6 1 0 W 3	
積 載 荷 重	2 5 0	K g
テーブル寸法	1 0 5 0 L × 6 0 0 W	mm
テーブル高サ	6 0 0 ~ 2 3 5 0	mm
ストローク	1 7 5 0	mm
全 長	1 0 5 0	mm
全 巾	6 0 0	mm
全 高	6 0 0	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0. 4KW	
電源コード	長サ	4 m
昇降時間	36秒(50HZ)	30秒(60HZ)
最大使用頻度80回/時間・最大起動頻度10回/分		
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	2 1 3	K g
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	G L I - 2 5 0 - 0 6 1 0 W 3	
図面番号	G I - 2 0	
平成28年4月16日		B - 4
検 図	作 図	尺 度
		1 / 2 0
東正車輛株式会社		