


電源コード  
長サ 4 m  
フットスイッチ  
UP・DOWN  
コード長サ 2 m

仕 様

型 式	GLI-500-0612	
積 載 荷 重	500	Kg
テ ー ブ ル 寸 法	1200 <sup>L</sup> × 650 <sup>W</sup>	mm
テ ー ブ ル 高 さ	155~1015	mm
ス ト ロ ー ク	860	mm
全 長	1200	mm
全 巾	650	mm
全 高	155	mm
リフト方式	電 動 ポールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0.4KW	
電源コード	長サ 4 m	
昇降時間	2.2秒(50HZ) 1.8秒(60HZ)	
最大使用頻度	80回/時間・最大起動頻度10回/分	
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	159	Kg
塗 装 色	10R4/13	

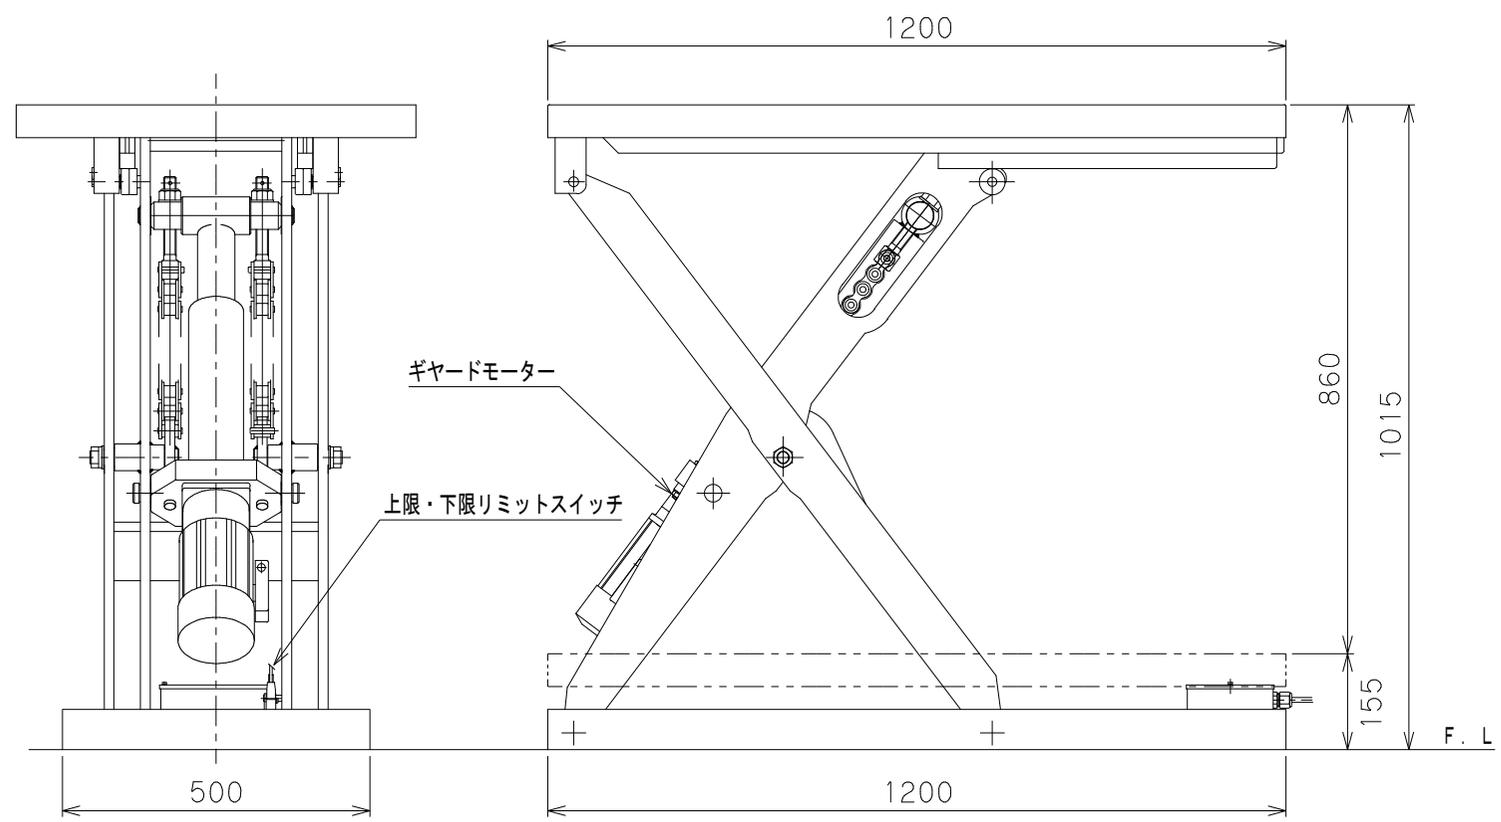

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-500-0612	
図面番号	GI-25	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1 / 10