
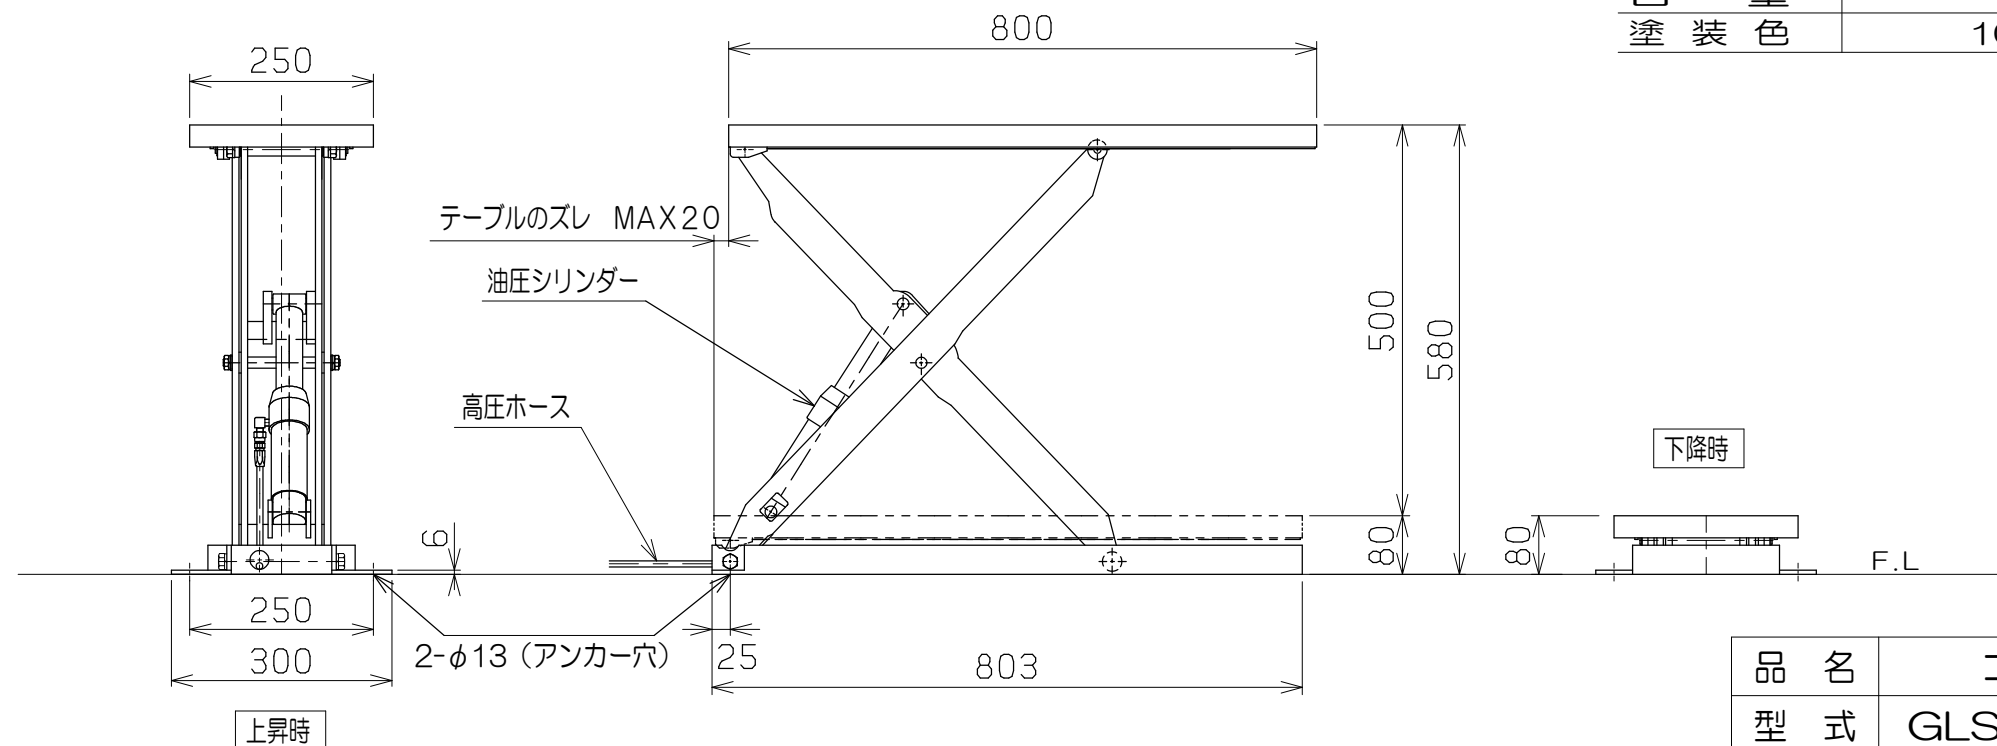
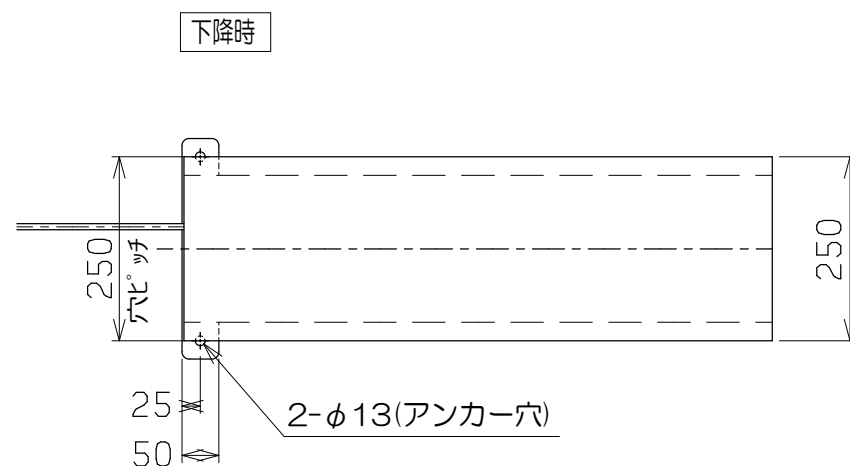


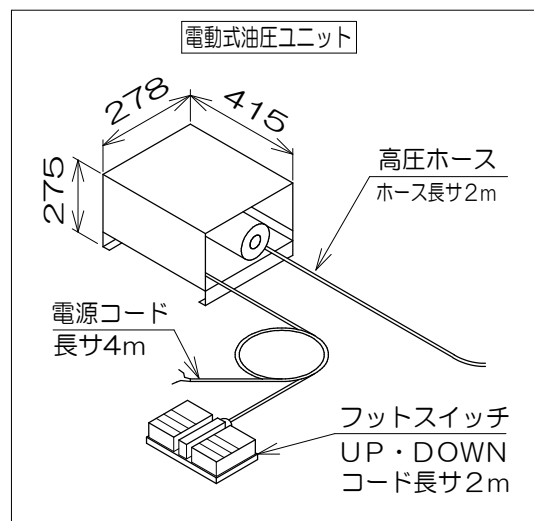

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 仕 様    |                        |
| 型 式    | GLSE-250-2508          |
| 均等荷重   | 250 k g                |
| テーブル寸法 | 800L×250W mm           |
| テーブル高サ | 80~580 mm              |
| ストローク  | 500 mm                 |
| 全 長    | 803 mm                 |
| 全 幅    | 300 mm                 |
| 全 高    | 80 mm                  |
| リフト方式  | 電動油圧式                  |
| 操作方式   | フットスイッチ                |
| モーター   | AC200V, 三相, 0.4kw      |
| 電源コード  | 長さ 4m                  |
| 上昇時間   | 約10sec/50Hz, 8sec/60Hz |
|        | 油圧ユニット別置型              |
| 自 重    | 約 59 k g               |
| 塗 装 色  | 10R4/13                |

|                                                                                                |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 品 名                                                                                            | ゴールドリフター      |        |
| 型 式                                                                                            | GLSE-250-2508 |        |
| 図面番号                                                                                           |               |        |
| 平成26年01月10日                                                                                    | B-4           |        |
| 検 図                                                                                            | 作 図           | 尺 度    |
|                                                                                                |               | 1 / 10 |
|  東正車輛株式会社 |               |        |