


仕 様		
均 等 荷 重	2 0 0 0	k g
フォーク長	1 2 2 0	m m
フォーク高さ	8 5 ~ 1 9 5	m m
ストローク	1 1 0	m m
フォーク幅	1 6 0	m m
フォーク間隔	3 6 5	m m
全 長	1 6 2 5	m m
全 幅	6 8 5	m m
全 高	1 2 5 0	m m
自 重	1 5 1	k g

リフト方式	電 動 油 圧 式
モ ー タ ー	D C 4 8 V、0. 8 k w
操作方式	押しボタンスイッチ

バッテリー	4 8 V 2 0 A h
充 電 器	別置き型自動充電器 入力 A C 1 0 0 V

走行方式	電 動 式
モ ー タ ー	D C 4 8 V、0. 7 5 k w
操作方式	アクセルレバー操作

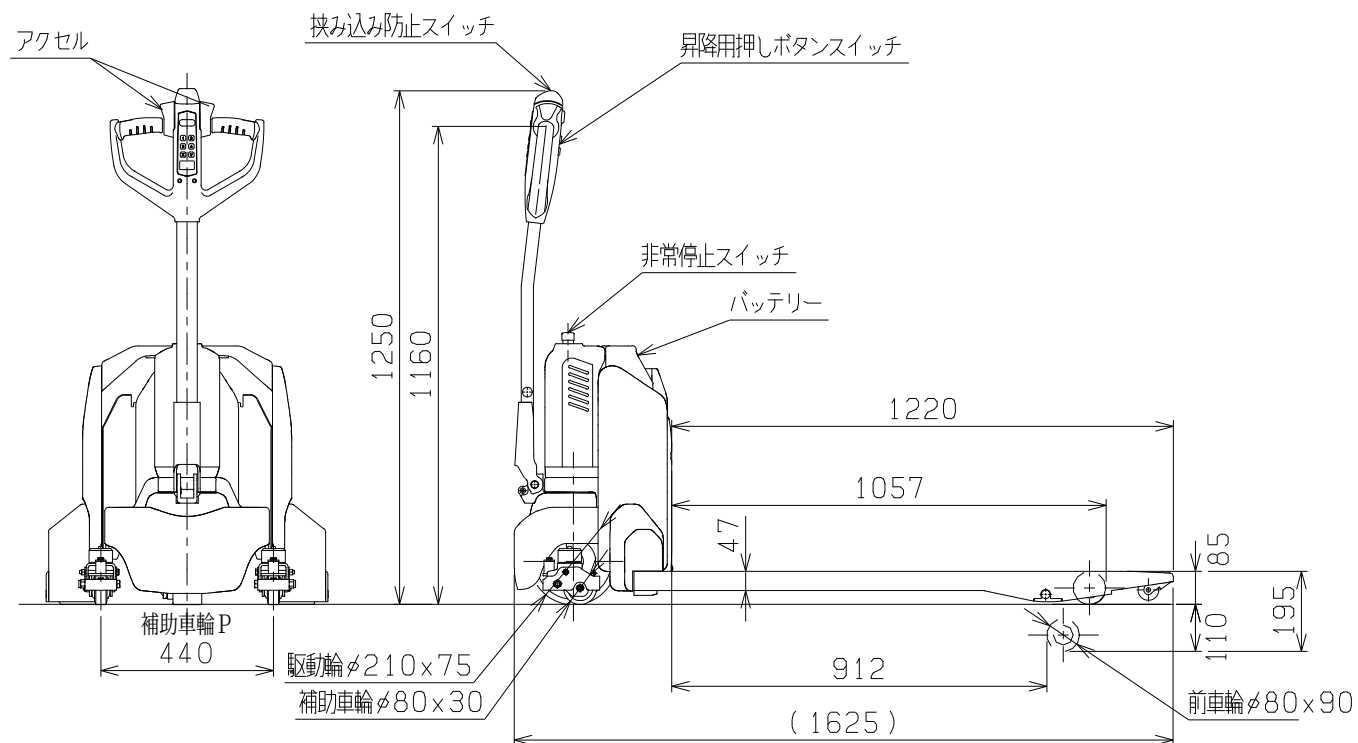

品 名	E-FORK	
型 式	EF-20LC	
図面番号		
	2020年5月1日	B-4
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1 / 15
HAMAGO 浜田工業株式会社		