
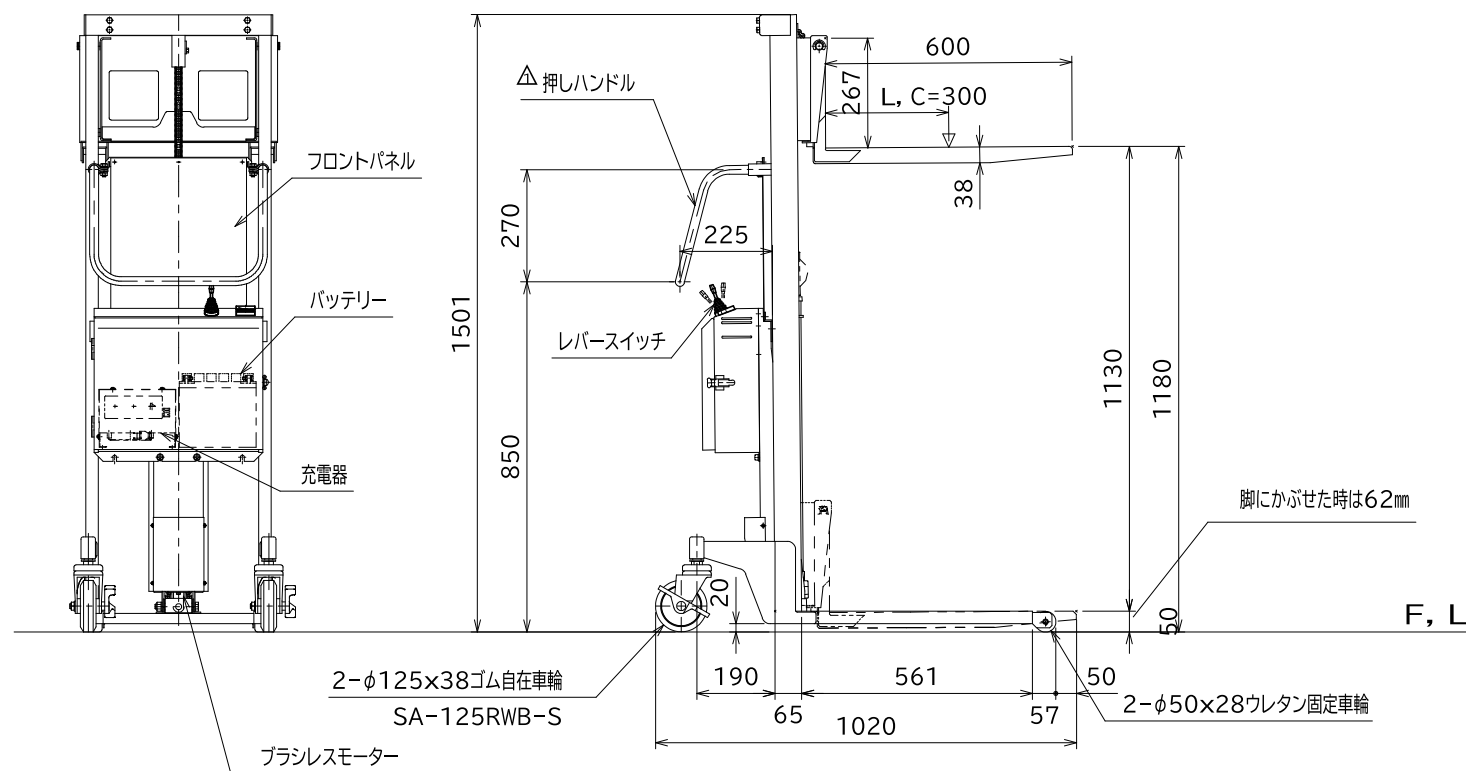
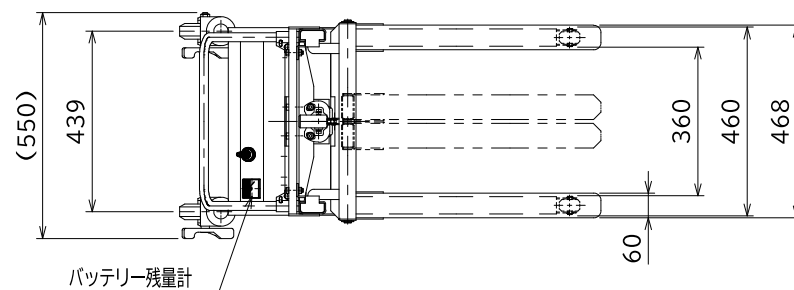


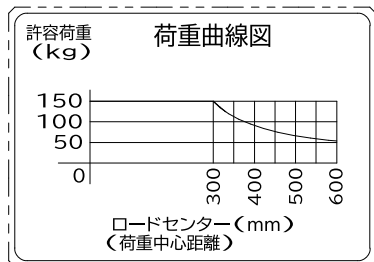

仕 様

型 式	GLF-B150-12-5H
均等荷重	150 kg
荷重中心距離 (L, C)	300 mm
フォーク最低高サ	50 mm
〃 (脚ニカブセタ時)	62 mm
フォーク最高高サ	1180 mm
フォークストローク	1130 mm
フォーク長サ	600 mm
フォークスライド外幅	130~468 mm
脚ノ内幅	360 mm
脚ノ全外幅	460 mm
脚ノ全高サ	50 mm
外形寸法	550W×1020L×1501H mm
リフト方式	ボールネジ式
モーター	ブラシレス
バッテリー	30A19L
上昇時間, 無負荷/負荷	19/19秒
自動充電器 (搭載)	入力AC100V
充電器コード	自動巻取り式・長サ2M
バッテリー残量計付	
塗 装 色	標 準 色
自 重	81 kg

品 名	ゴールドリフター ボールネジ式 低床タイプ	
型 式	GLF-B150-12-5H	
図面番号		
平成30年10月10日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/15
 東正車輛株式会社		