
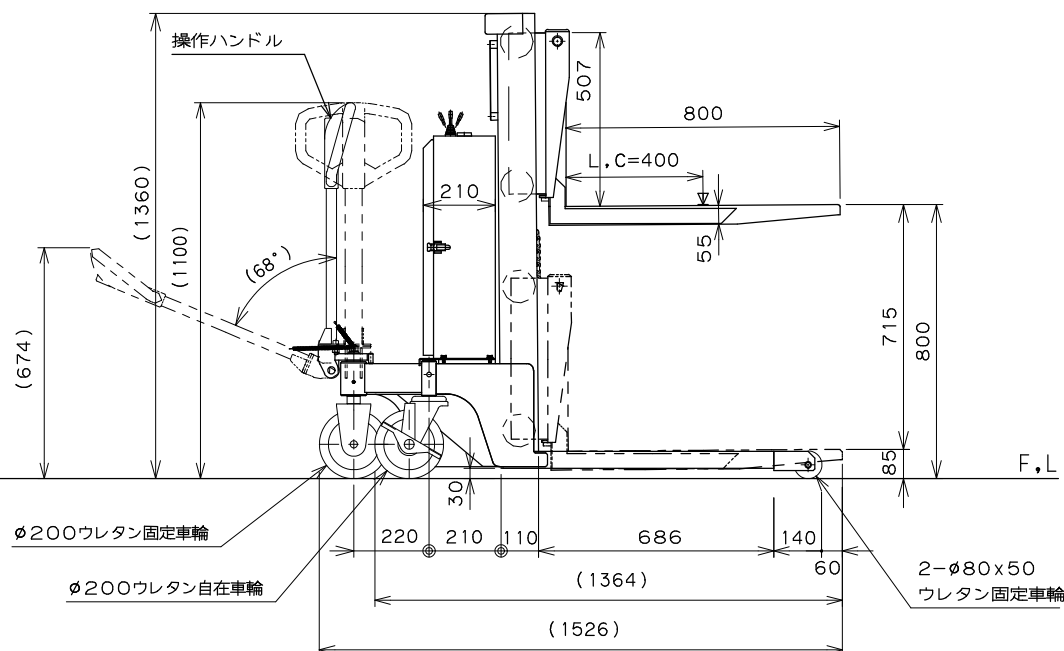
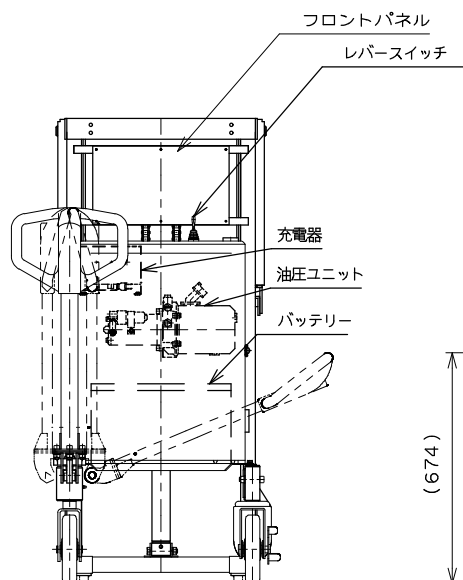
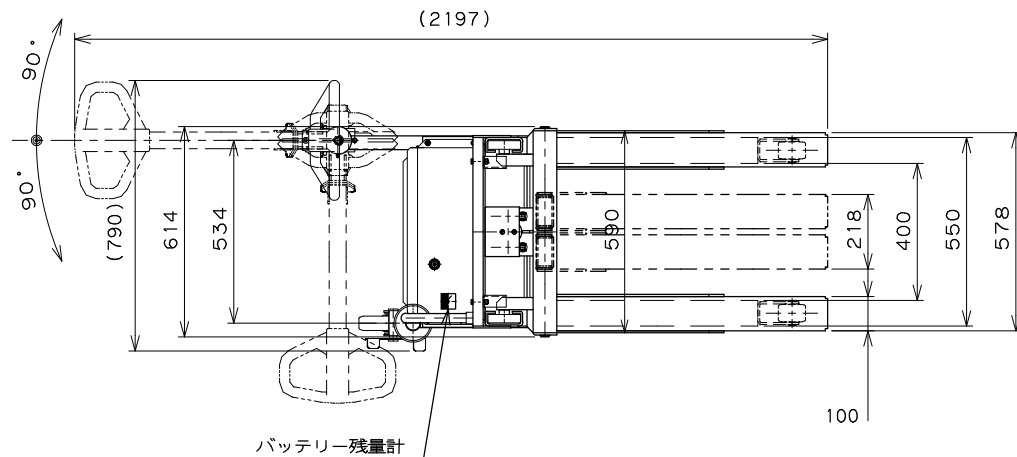


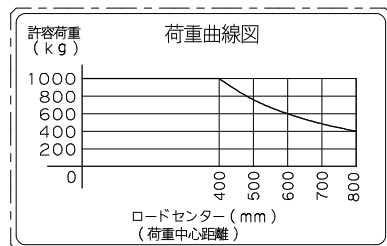

仕様

型式	GLF-D1000-8
許容荷重	1000 kg
荷重中心距離 (L, C)	400 mm
フォーク最低高サ	85 mm
// (脚ニカブセタ時)	95 mm
フォーク最高高サ	800 mm
フォークストローク	715 mm
フォーク長サ	800 mm
フォークスライド外幅	218~578 mm
脚ノ内幅	400 mm
脚ノ全外幅	550 mm
脚ノ全高サ	80 mm
外形寸法	790W×1526L×1360H mm
リフト方式	バッテリー油圧式
モーター	D, C12V 0.7KW
バッテリー	EB100
上昇時間, 無負荷/負荷	15 / 21 秒
自動充電器 (搭載)	入力AC100V
充電器コード	自動巻取り式・長サ2M
バッテリー残量計付	
塗装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	その他 N-2
自重	254 kg

品名	ゴールドリフター	
型式	GLF-D1000-8	
図面番号		
2021年1月28日	検 図	B-4
作 図	尺 度	
濱田	1/18	
東正車輛株式会社		