
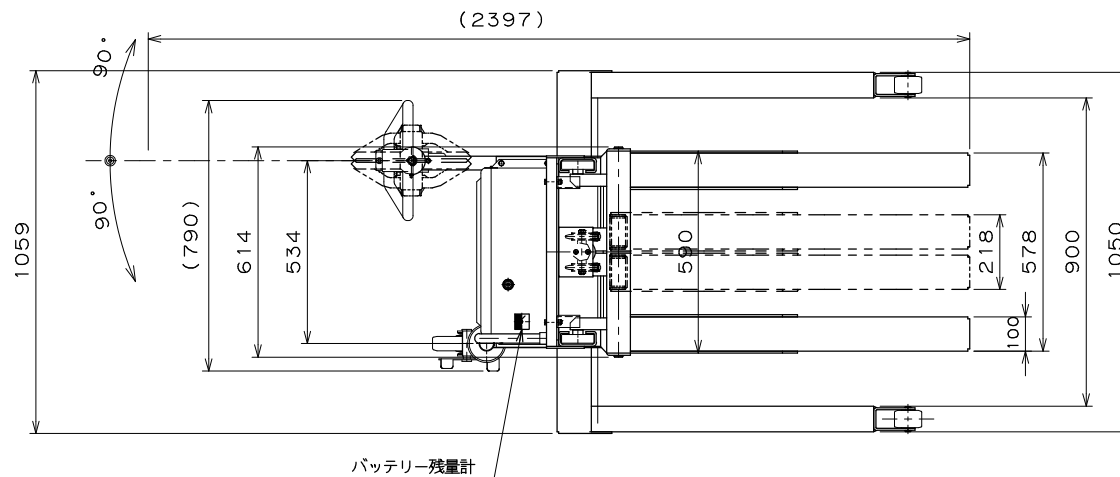


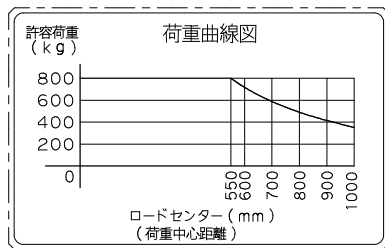

仕 様

型 式	GLF-D800-14W-9
許容荷重	800 kg
荷重中心距離 (L, C)	550 mm
フォーク最低高サ	85 mm

フォーク最高高サ	1400 mm
フォークストローク	1315 mm
フォーク長サ	1000 mm
フォークスライド外幅	218~578 mm

脚ノ内幅	900 mm
脚ノ全外幅	1050 mm
脚ノ全高サ	80 mm

外形寸法 1059W×1726L×1961H mm

リフト方式 バッテリー油圧式

モーター D, C12V 0.7KW

バッテリー EB100

上昇時間, 無負荷/負荷 27 / 37 秒

自動充電器 (搭載) 入力AC100V

充電器コード 自動巻取り式・長サ2M

バッテリー残量計付


塗 装 粉体塗装

塗装色 マスト本体 10R4/13

(マンセル値) その他 N-2

自 重 287 kg

2-φ80×50
ウレタン固定車輪

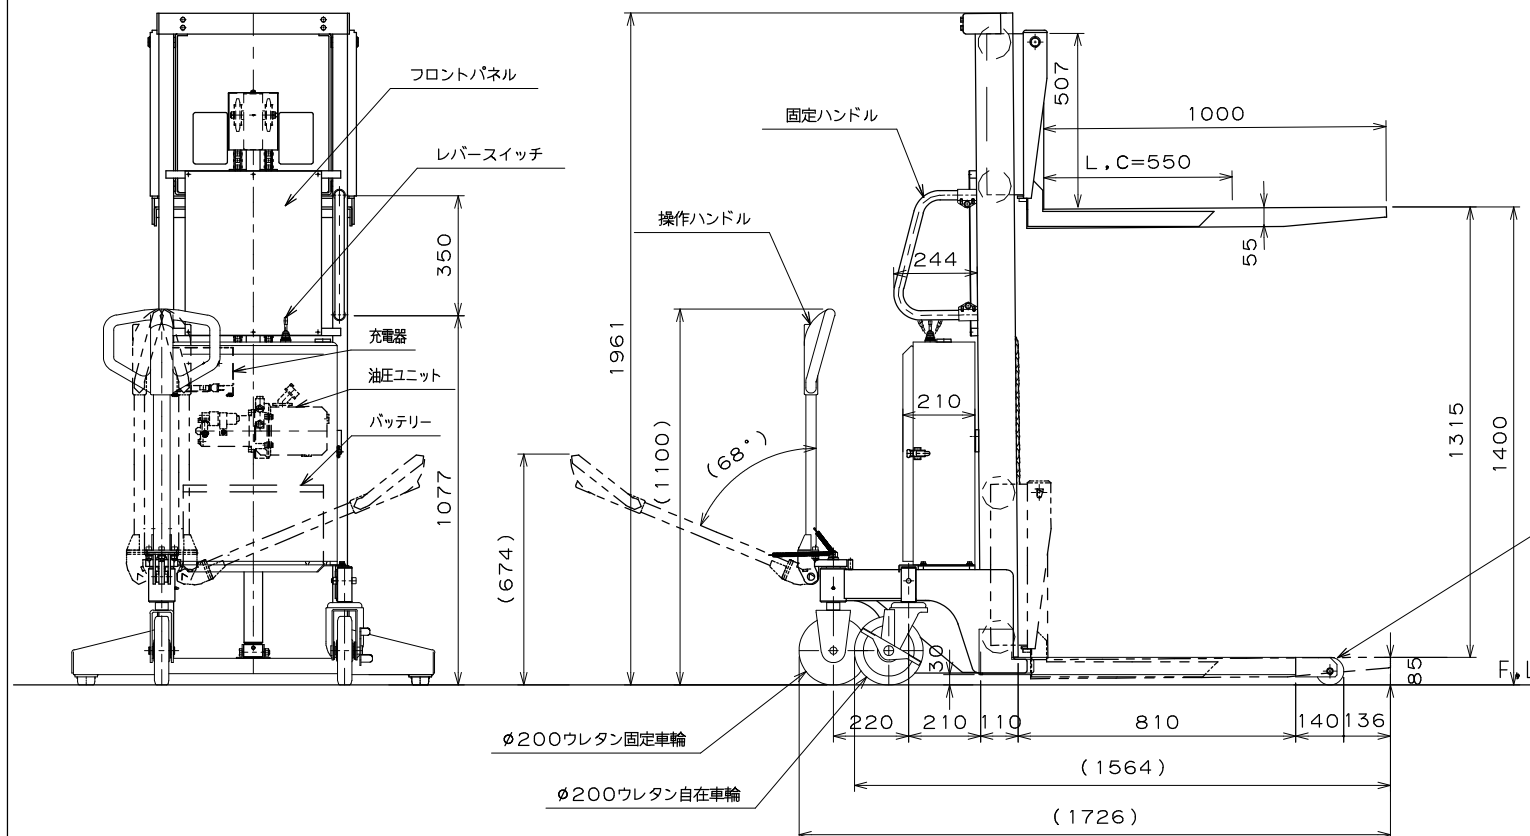

品 名	ゴールドリフター
型 式	GLF-D800-14W-9
図面番号	

平成25年11月25日 B-4

検 図 作 図 尺 度

濱田 1/18



東正車輛株式会社