


仕 様

型 式	GLF-H400-12W
許容荷重	400 kg
荷重中心距離 (L, C)	550 mm
フォーク最低高サ	80 mm
フォーク最高高サ	1200 mm
フォークストローク	1120 mm
フォーク長サ	1000 mm
フォークスライド外幅	218~581 mm
脚ノ内幅	1200 mm
脚ノ全外幅	1350 mm
脚ノ全高サ	80 mm
外形寸法	1359W×1515L×1658H mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 75 回
早送り時ノポンプ回数	約 28 回
(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)	
塗 装	粉体塗装
塗装色	マスト本体 10R4/13
(マンセル値)	その他 N-2
自 重	136 kg

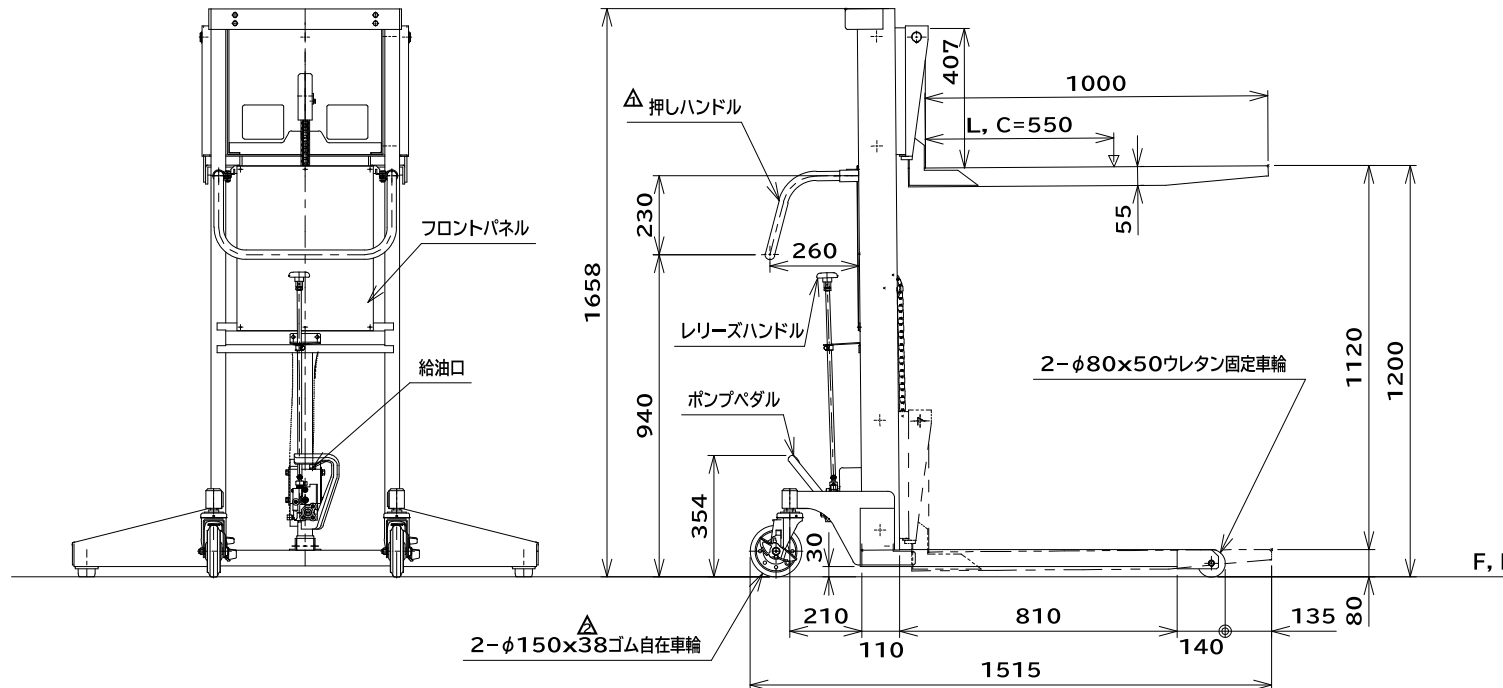

△ 車輪幅変更 2024. 8. 20
△ メッキ→塗装 2023. 1. 1

品 名	ゴールドリフター		
型 式	GLF-H400-12W		
図面番号			
令和 3年 1月27日	B-4		1 / 18
検 図	作 図	尺 度	
	濱田		
東正車輛株式会社			