
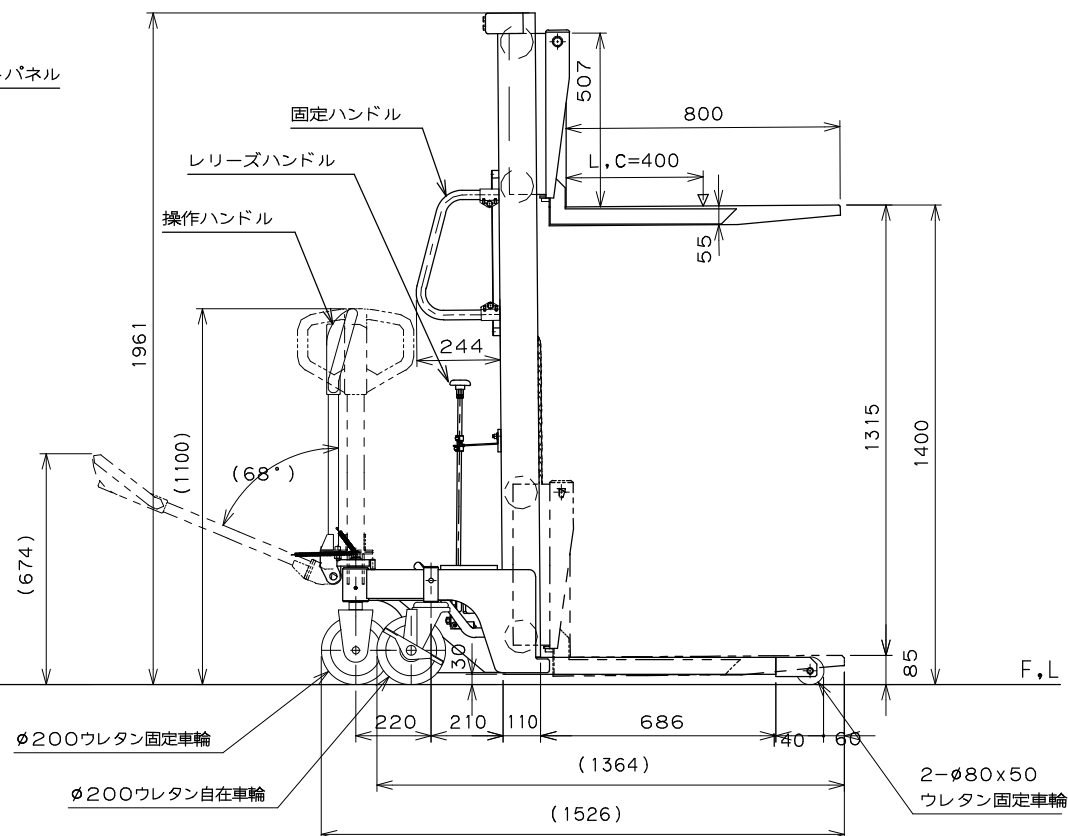
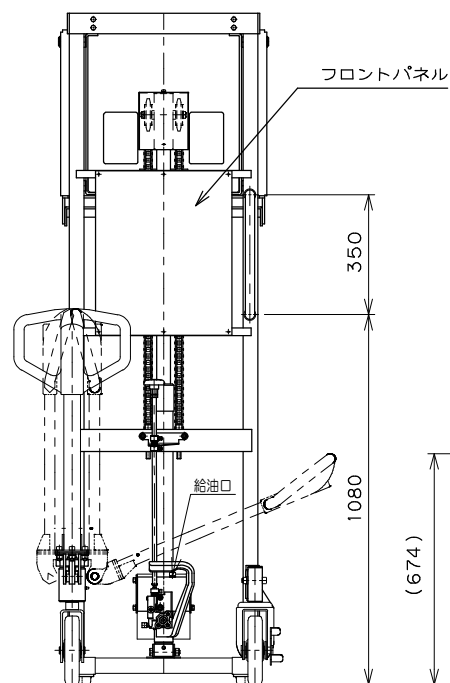
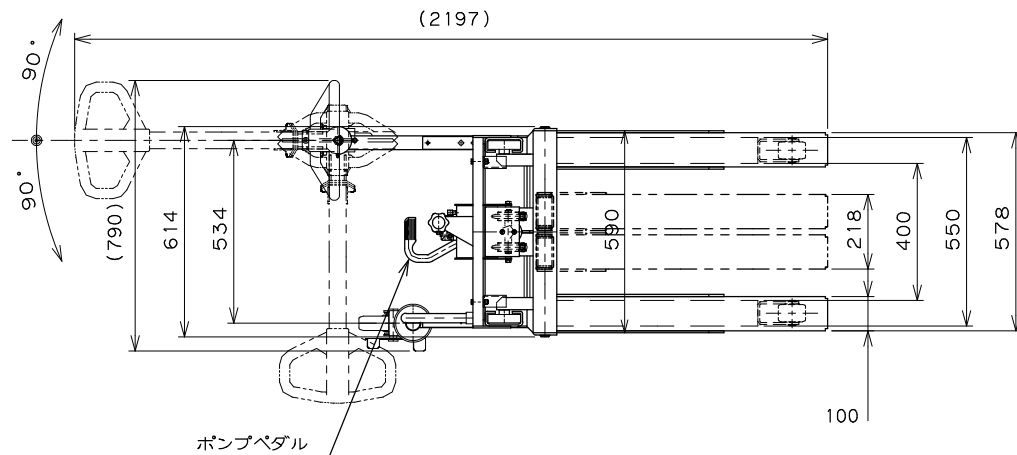


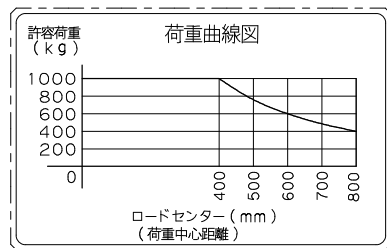

仕様

型式 GLF-H1000-14

許容荷重 1000 kg

荷重中心距離 (L, C) 400 mm

フォーク最低高サ 85 mm

// (脚ニカブセタ時) 95 mm

フォーク最高高サ 1400 mm

フォークストローク 1315 mm

フォーク長サ 800 mm

フォークスライド外幅 218~578 mm

脚ノ内幅 400 mm

脚ノ全外幅 550 mm

脚ノ全高サ 80 mm

外形寸法 790W×1526L×1961H mm

リフト方式 足踏油圧式

ポンプ回数 約 221 回

早送り時ノポンプ回数 約 85 回

(許容荷重ノ約20%マデガ自動的二早送りニナリマス。)

塗装 粉体塗装

塗装色 マスト本体 10R4/13

(マンセル値) その他 N-2

自重 212 kg

品名	ゴールドリフター	
型式	GLF-H1000-14	
図面番号		
平成30年11月7日	検	B-4
図	作	尺 度
	濱田	1/18
 東正車輛株式会社		