


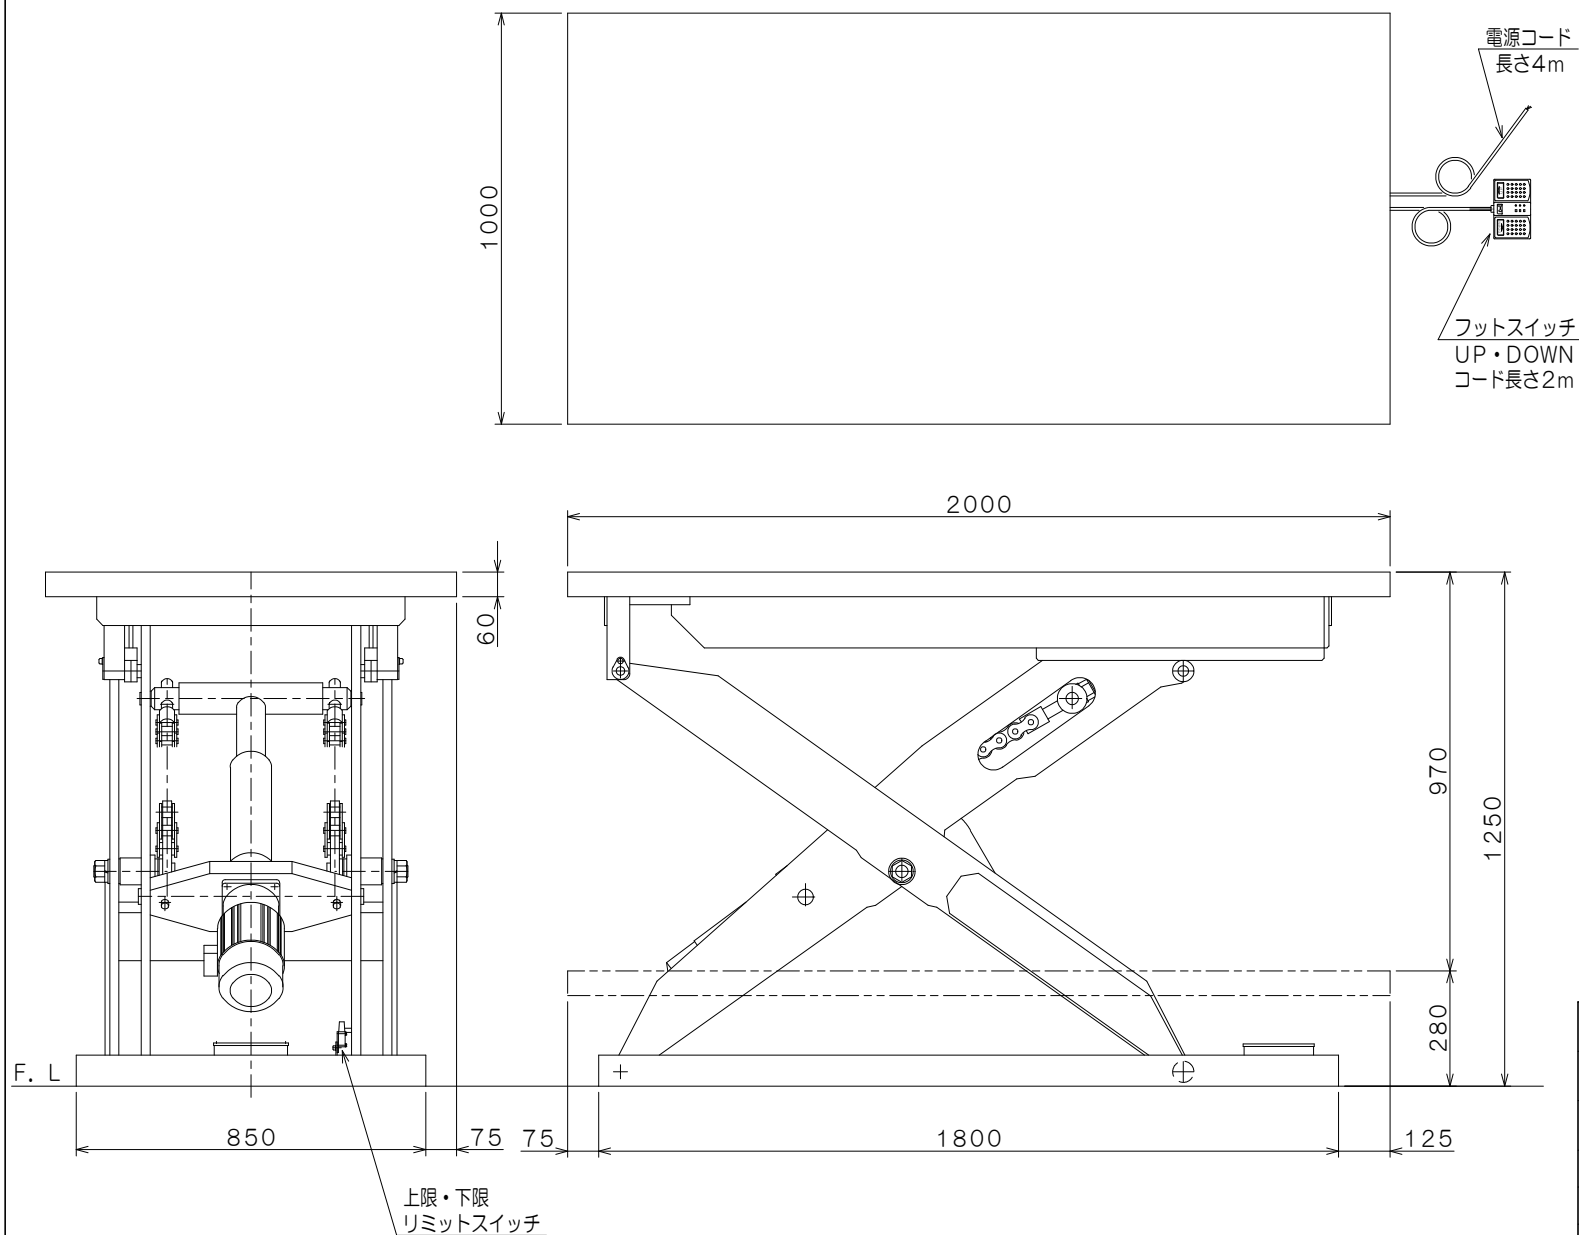

仕 様		
型 式	GLI-1500-1020	
積載荷重（均等）	1500	Kg
テーブル寸法	2000 ^L ×1000 ^W	mm
テーブル高サ	280～1250	mm
ストローク	970	mm
全 長	2000	mm
全 巾	1000	mm
全 高	280	mm
リフト方式	電動ボールネジ式	
制 御 方 式	マグネットスイッチ制御	
操 作 方 式	フットスイッチ	
モ ー タ ー	3相AC200V、0.75KW	
電源コード	長さ	4 m
昇 降 時 間	34秒（50Hz）、28秒（60Hz）	
最大使用頻度30回／時間・最大起動頻度4回／分		
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	約	450 Kg
塗 装 色	10R4／13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-1500-1020	
図面番号		
平成31年	1月 1日	B-4
検 図	作 図	尺 度
		1 / 15
 東正車輛株式会社		