


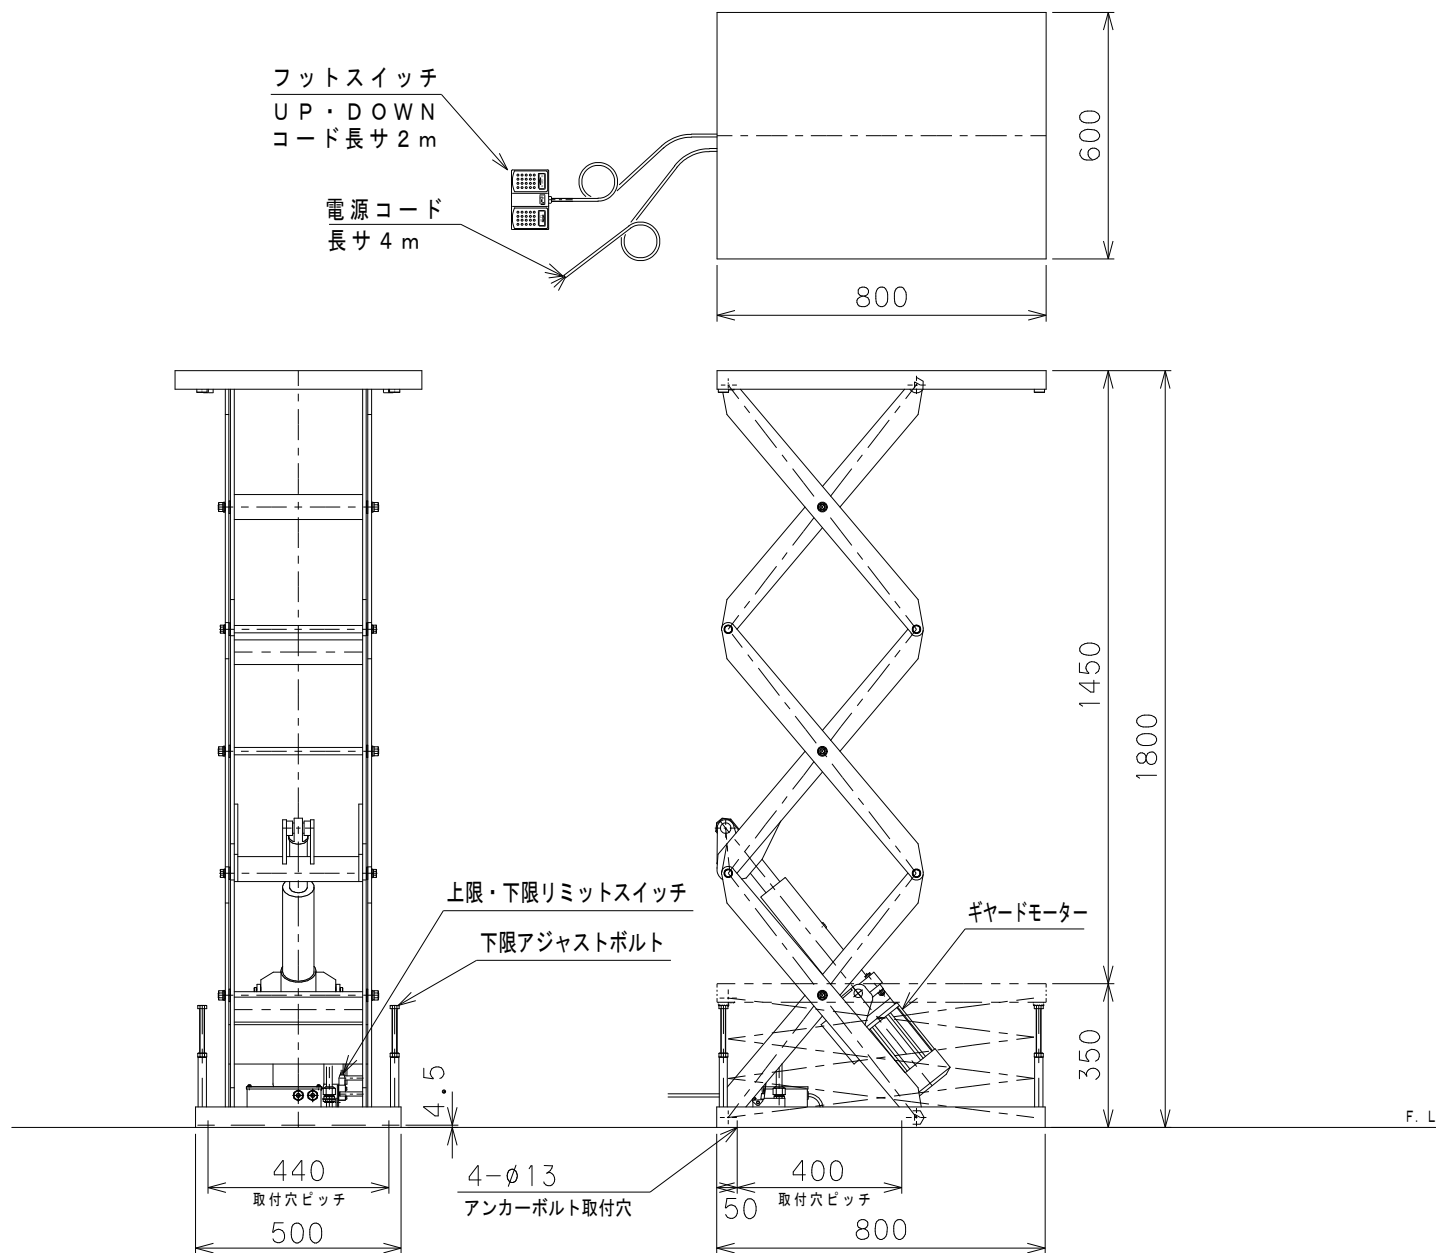

仕 様		
型 式	GLI-100-0608W3	
積 載 荷 重	1 0 0	K g
テーブル寸法	8 0 0 L × 6 0 0 W	mm
テーブル高さ	3 5 0 ~ 1 8 0 0	mm
ストローク	1 4 5 0	mm
全 長	8 0 0	mm
全 巾	6 0 0	mm
全 高	3 5 0	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0. 2KW	
電源コード	長サ	4 m
昇降時間	28秒（50HZ）	24秒（60HZ）
最大使用頻度	80回／時間・最大起動頻度10回／分	
上昇端、下降端	リミットスイッチ付	
自 重	1 2 3	K g
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-100-0608W3	
図 面 番 号	GI-16	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/15
 東正車輛株式会社		