



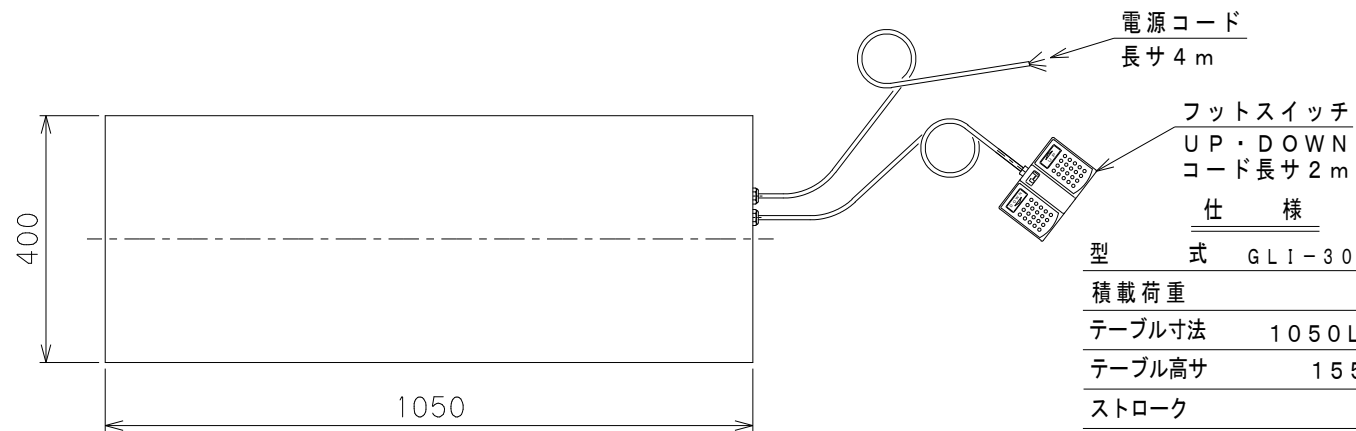

型 式	G L I - 3 0 0 - 0 4 1 0	
積 載 荷 重	3 0 0	K g
テーブル寸法	1 0 5 0 L × 4 0 0 W	mm
テーブル高サ	1 5 5 ~ 9 4 5	mm
ストローク	7 9 0	mm
全 長	1 0 5 0	mm
全 巾	4 0 0	mm
全 高	1 5 5	mm
リフト方式	電 動 ポールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0. 2KW	
電源コード	長サ	4 m
昇降時間	28秒（50HZ） 24秒（60HZ）	
最大使用頻度	80回／時間・最大起動頻度10回／分	
上昇端、下降端	リミットスイッチ付	
自 重	98	K g
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3	

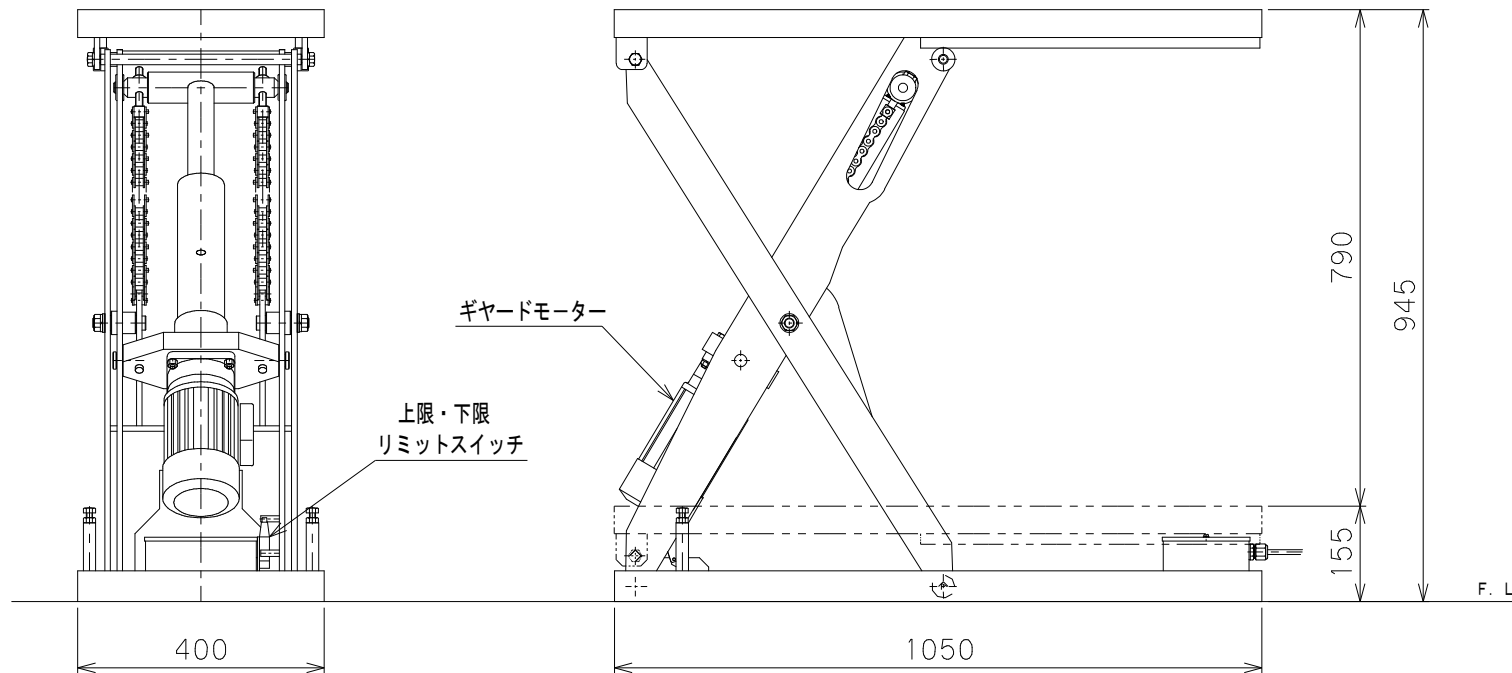

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-300-0410	
図 面 番 号	GI-07	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1 / 10
 東正車輛株式会社		