



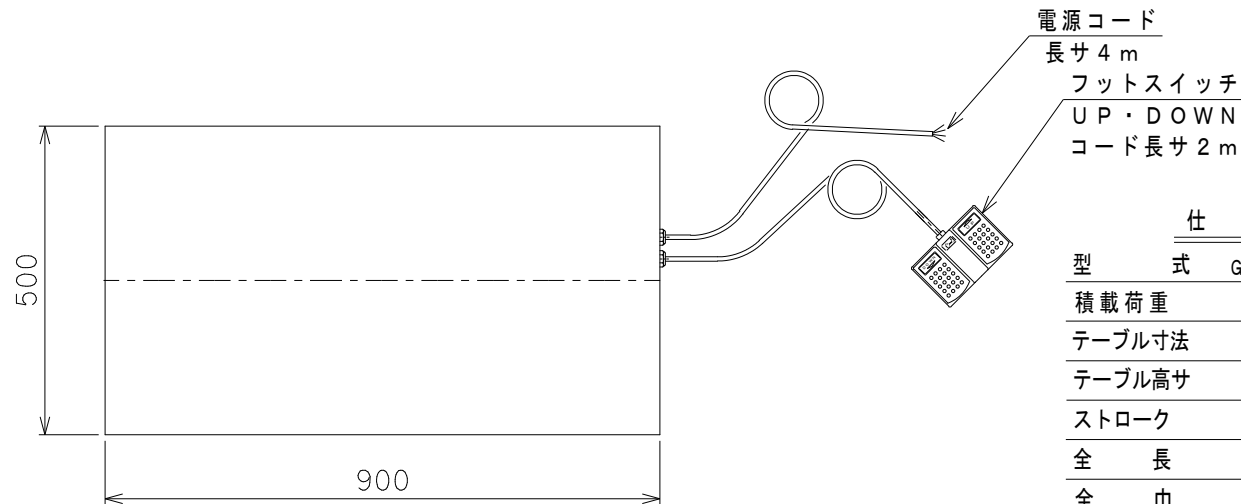

仕 様

型 式	G L I - 3 0 0 - 0 5 0 9		
積 載 荷 重	3 0 0	K g	
テーブル寸法	9 0 0 L × 5 0 0 W	mm	
テーブル高サ	1 5 5 ~ 7 0 0	mm	
ストローク	5 4 5	mm	
全 長	9 0 0	mm	
全 巾	5 0 0	mm	
全 高	1 5 5	mm	
リフト方式	電 動 ボールネジ式		
制御方式	マグネットスイッチ制御		
操 作 方 式	フットスイッチ		
モーター	3相AC200V、0. 2KW		
電源コード	長サ	4	m
昇降時間	19秒(50HZ)	16秒(60HZ)	
最大使用頻度80回／時間・最大起動頻度10回／分			
上昇端、下降端リミットスイッチ付			
自 重	91	K g	
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3		

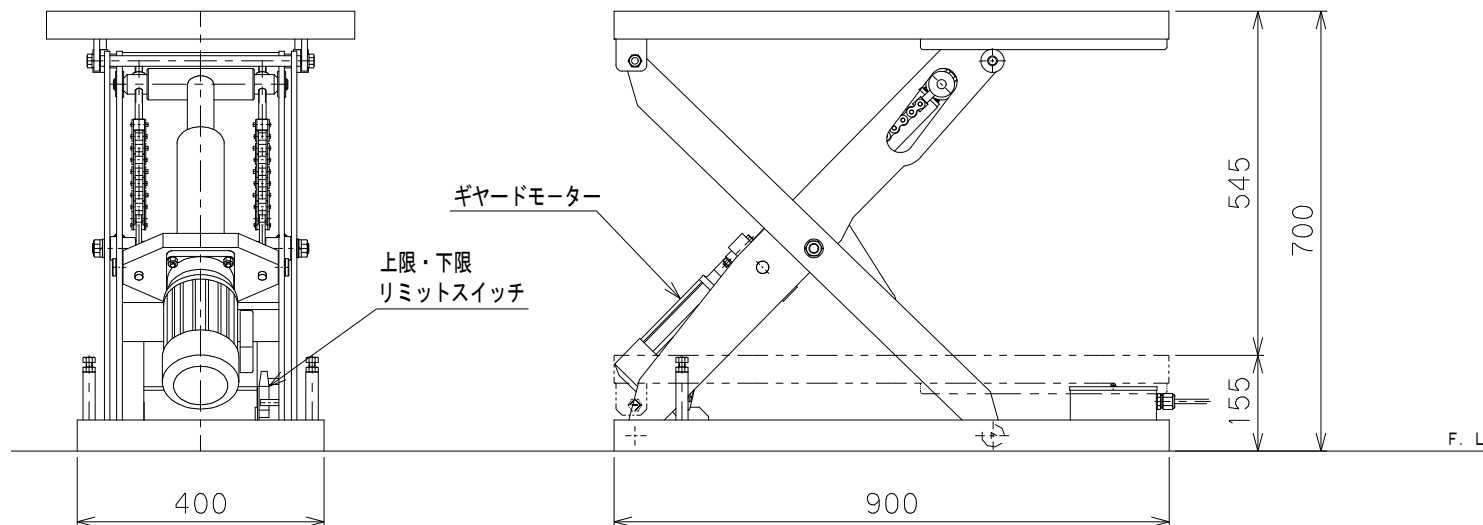

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-300-0509	
図 面 番 号	GI-02	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/10
 東正車輛株式会社		