



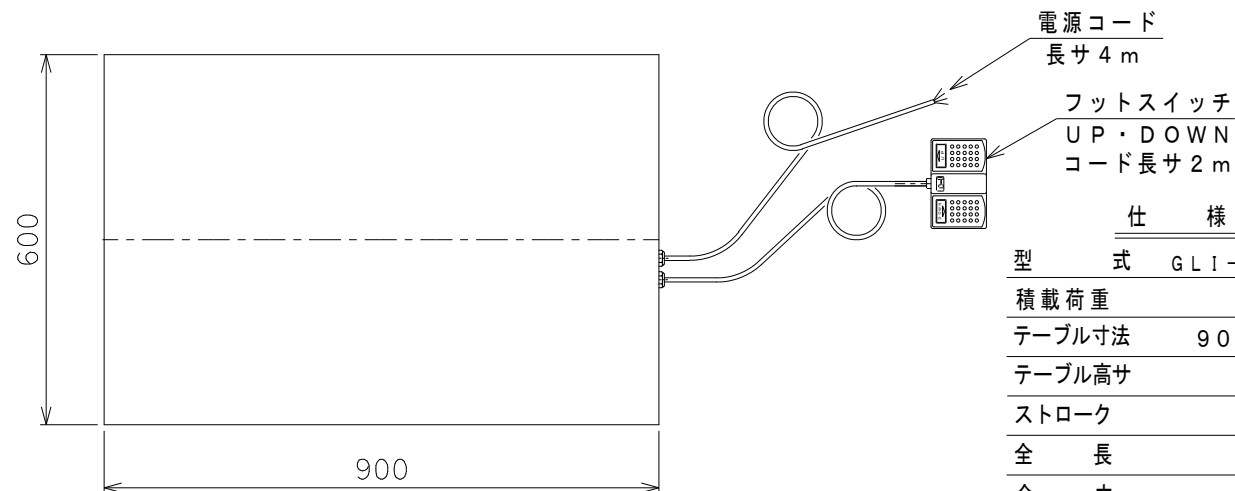

型 式	GLI-300-0609	
積 載 荷 重	300	Kg
テーブル寸法	900L×600W	mm
テーブル高サ	155~700	mm
ストローク	545	mm
全 長	900	mm
全 巾	600	mm
全 高	155	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操 作 方 式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0.2KW	
電源コード	長さ	4 m
昇降時間	19秒(50HZ)	16秒(60HZ)
最大使用頻度	80回/時間・最大起動頻度10回/分	
上昇端、下降端	リミットスイッチ付	
自 重	105	Kg
塗 装 色	10R4/13	

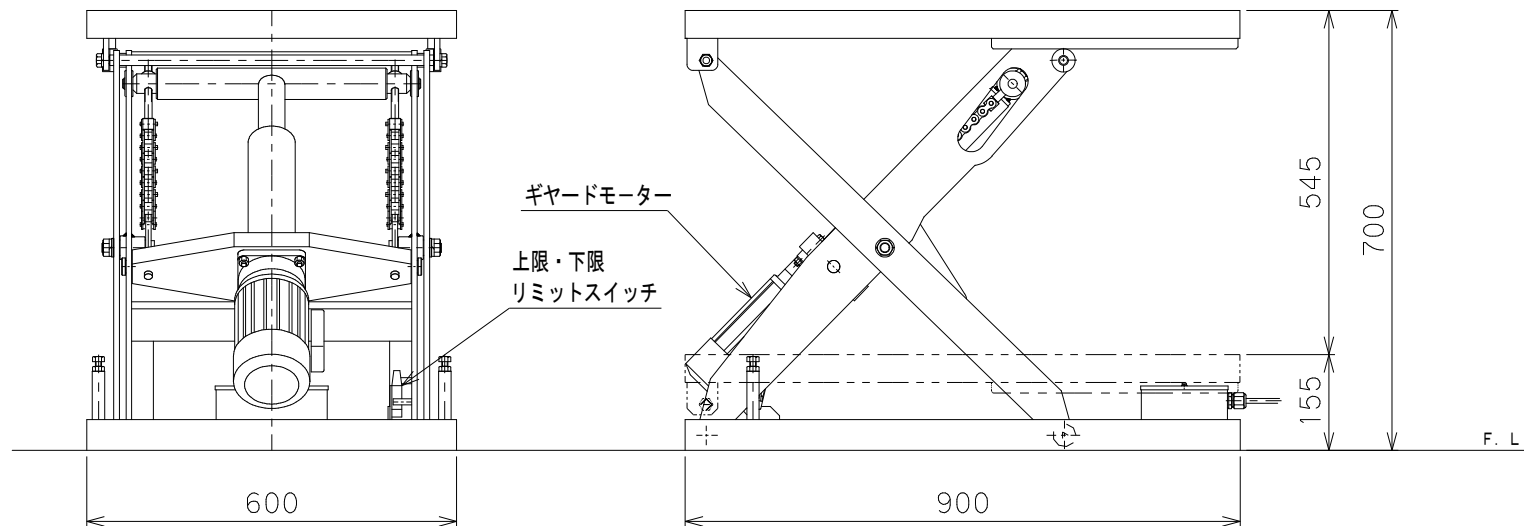

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-300-0609	
図 面 番 号	GI-03	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/10
東正車輛株式会社		