



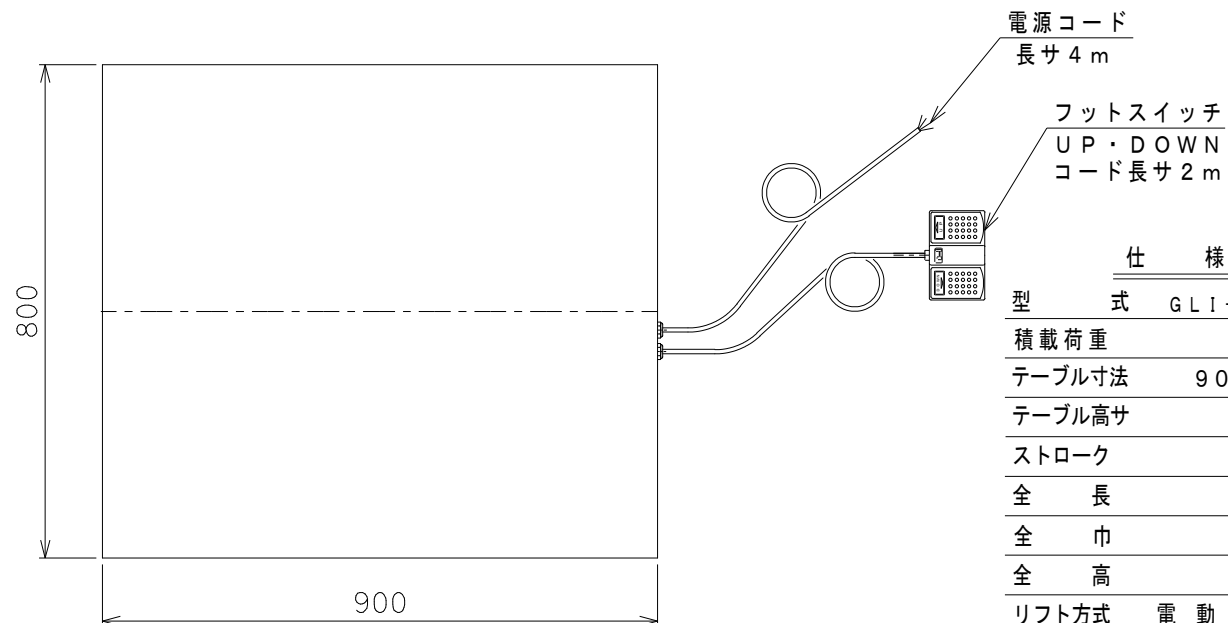

仕 様

型 式	G L I - 3 0 0 - 0 8 0 9	
積 載 荷 重	3 0 0	K g
テーブル寸法	9 0 0 L × 8 0 0 W	mm
テーブル高サ	1 5 5 ~ 7 0 0	mm
ストローク	5 4 5	mm
全 長	9 0 0	mm
全 巾	8 0 0	mm
全 高	1 5 5	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制御方式	マグネットスイッチ制御	
操作方式	フットスイッチ	
モーター	3相AC200V、0. 2 KW	
電源コード	長さ	4 m
昇降時間	19秒（50HZ）	16秒（60HZ）
最大使用頻度80回／時間・最大起動頻度10回／分		
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	1 1 0	K g
塗 装 色	1 0 R 4 / 1 3	

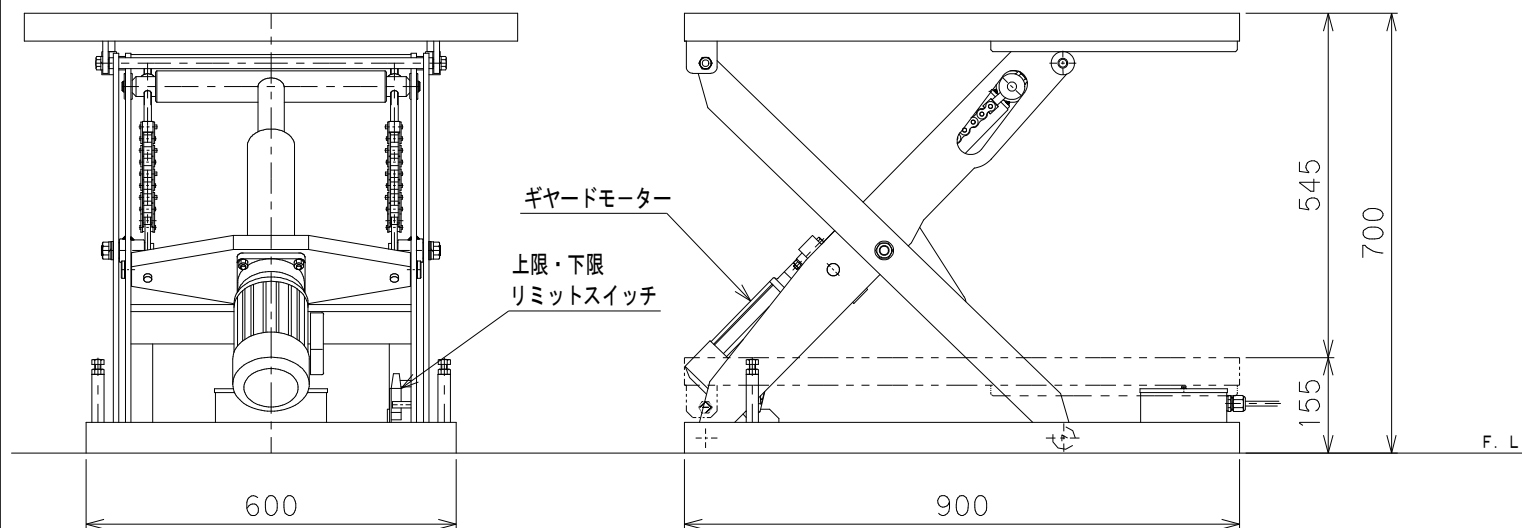

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLI-300-0809	
図 面 番 号	GI-04	
平成28年4月16日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1/10
東正車輛株式会社		