


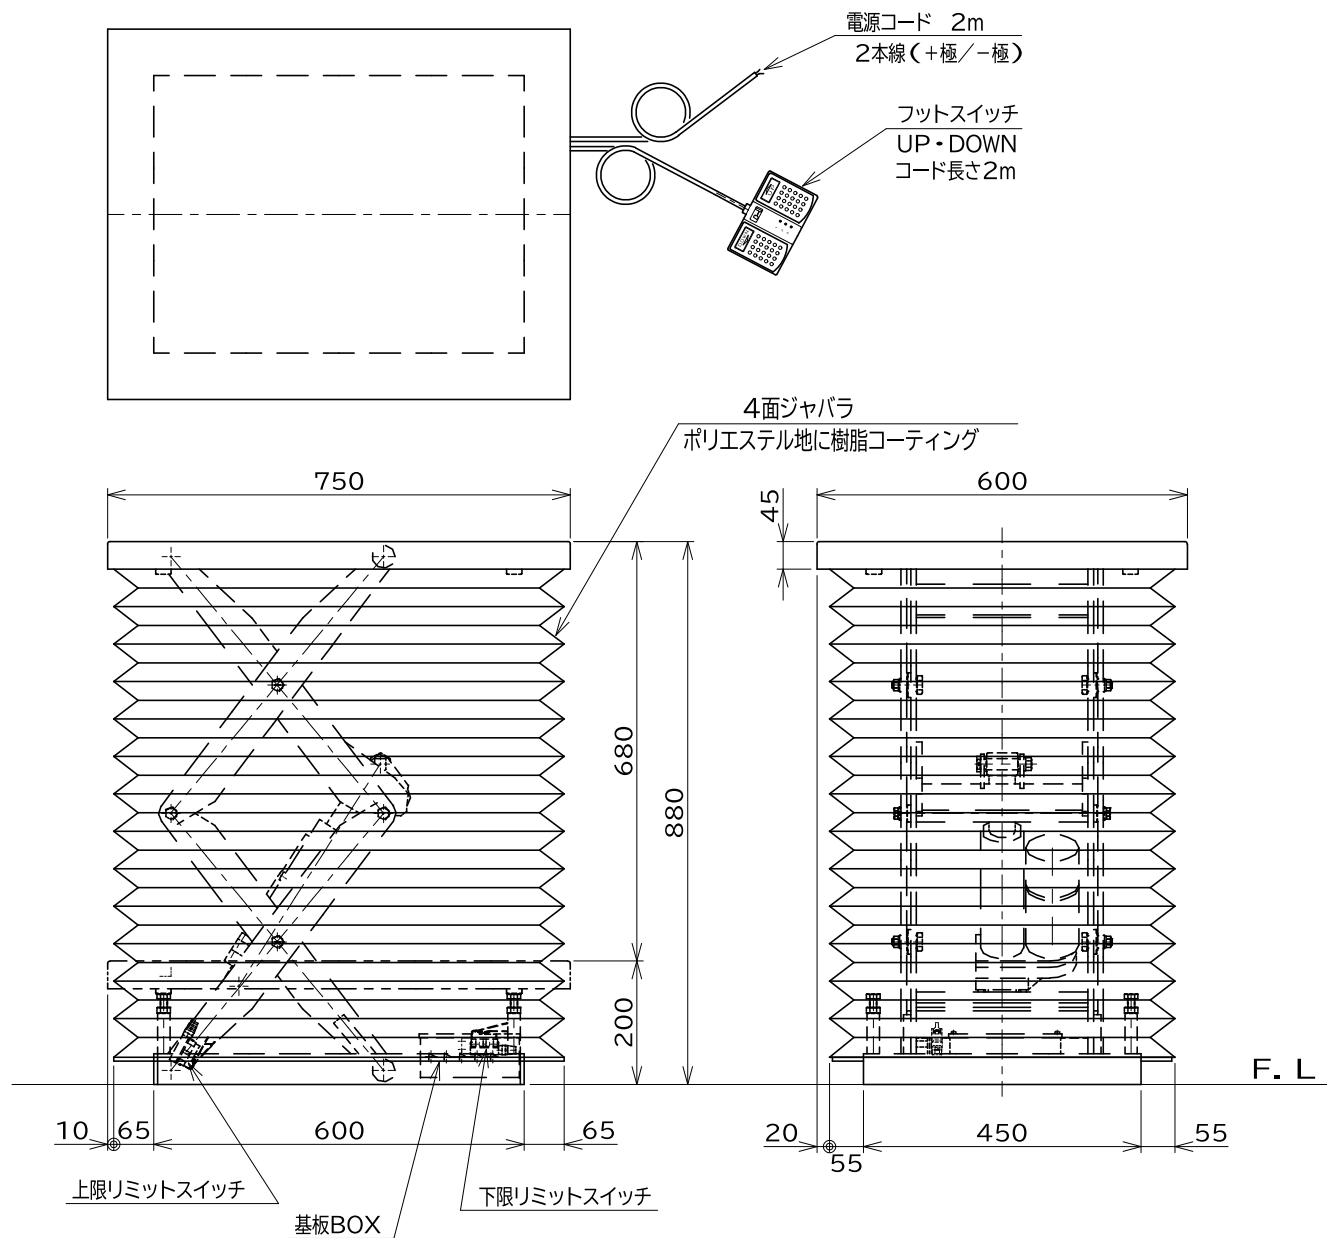

仕 様	
型 式	GLM-200-0607WVJ-48V
均 等 荷 重	200 Kg
テーブル寸法	750 ^L ×600 ^W mm
テーブル高さ	200~880 mm
ストローク	680 mm
全 長	750 mm
全 巾	600 mm
全 高	200 mm
リフト方式	電 動 ポールネジ式
制 御 方 法	マイコン制御(ベクトル制御)
操 作 方 式	フットスイッチ
モ ー タ ー	DC48V 0.4KW
電 源	DC48V
上 昇 時 間	約 9秒
下 降 時 間	約 9秒
上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 85 Kg
塗装色(マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター		
型 式	GLM-200-0607WVJ-48V		
図面番号			
部品番号		員数	個/台
材質		日付	22, 10, 29
承 認	検 図	作 図	尺 度
		橋 本	1/10
			B-4
東正車輛株式会社			