
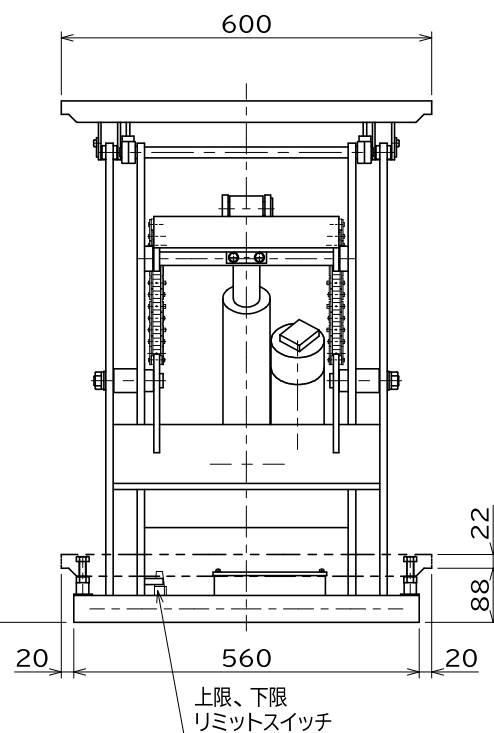
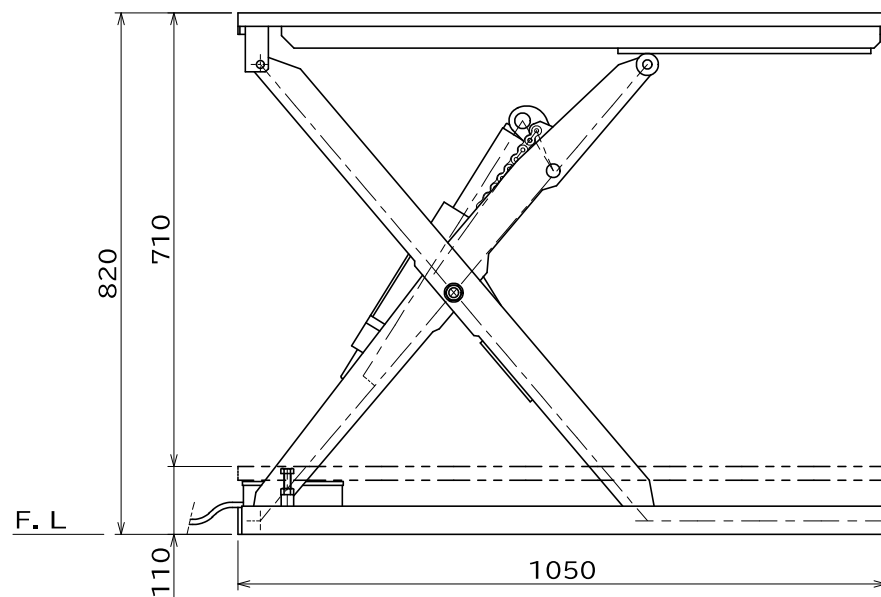


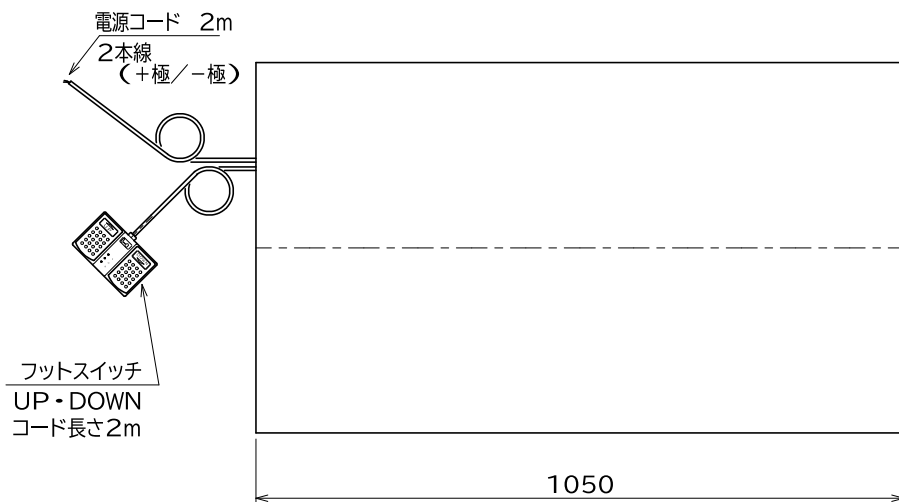

仕様

型 式	GLM-250-610V-48V
均 等 荷 重	250 Kg
テーブル寸法	1050 ^L ×600 ^W mm
テーブル高さ	110~ 820 mm
ストローク	710 mm
全 長	1050 mm
全 巾	600 mm
全 高	110 mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)
操 作 方 式	フットスイッチ
モーター	DC48V、0.4KW
電 源	DC48V
上昇時間	16 秒 △
下降時間	16 秒 △
上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 95 Kg △
塗装色(マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-610V-48V	
図面番号		
2022年 1月 1日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1/10
東正車輛株式会社		